
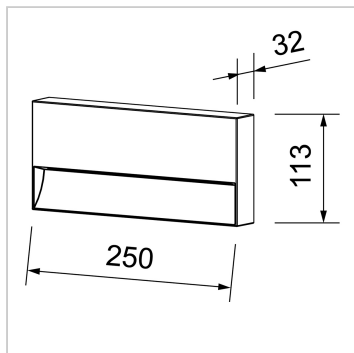


Wandaufbauleuchte Fina L LED

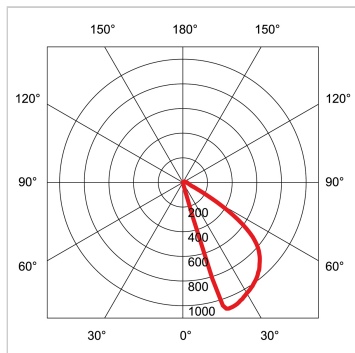

- lange Weg-Strecken mit wenigen Leuchten beleuchten dank besonders breitem Abstrahlwinkel
- insektenfreundliche, warme Farbtemperatur einstellbar
- sehr wenig Lichtsmog, da kein Licht nach oben strahlt
- die schlanke Form wirkt clean und elegant
- egal ob Verarbeitung, Material oder Komponenten – die Qualität ist erstklassig
- einfache Montage mittels Scharnierverschluss
- sicherer Anschluss und Möglichkeit zur Serienverkabelung
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7024
- Finish: pulverbeschichtet

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	anthrazit, pulverbeschichtet
RAL-Farbe:	7024
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>1%
Dimmtechnik:	AM
Flickering:	Flicker-free nach IEEE 1789
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	190 lm
Lichtstrom:	195 lm
Systemleistung:	8.7 W
Farbtemperatur:	2700/3000 K switchable
CRI:	90
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	50000h L80
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP65
IK-Schutzklasse:	IK09
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	700 mA
Vorwärtsspannung (min):	6 V
Vorwärtsspannung (max):	12 V
Einschaltstromspitze:	5 A, 100 µs
Breite:	250 mm
Höhe:	113 mm
Tiefe:	32 mm
Durchgangsverdrahtung:	3 x 1.0-2.5 mm ²
Anzahl pro B13-Sicherung:	182
Anzahl pro B16-Sicherung:	224
Anzahl pro C13-Sicherung:	216
Anzahl pro C16-Sicherung:	266
Seite (aktueller Katalog):	385