




## Decken- und Wandaufbauleuchte Delight II LED, Ø 380 mm

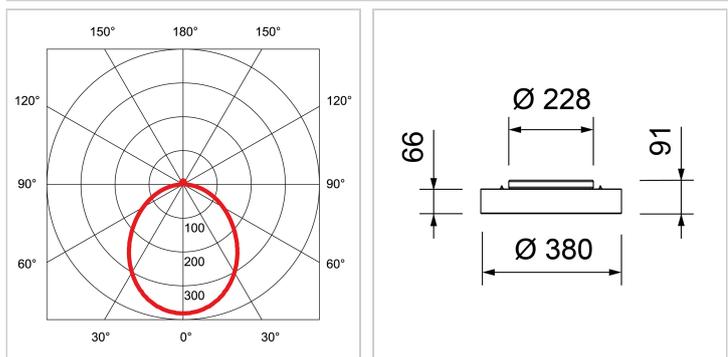

- hohes Lumenpaket mit homogener Ausleuchtung
- UGR ≤22
- mit Direkt-/Indirektlicht
- das Indirektlicht kann mittels mitgelieferter Abdeckplatte unterbunden werden
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- formschöner Alurahmen
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Finish: strukturiert

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 / PushDim
PushDim:	PushDim tauglich
Dimmbereich:	>5%
Dimmtechnik:	AM
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	1490 lm
Lichtstrom:	1580 lm
Systemleistung:	13.5 W
Farbtemperatur:	3000/4000 K switchable
CRI:	80
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	100 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	97 %
Anteil Indirektlicht:	3 %
UGR:	≤ 22
Energieeffizienzklasse:	C
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	350 mA
Spannung SEC:	30-43 V dc
Vorwärtsspannung (min):	30 V
Vorwärtsspannung (max):	43 V
Einschaltstromspitze:	52A/1us
Durchmesser:	380 mm
Höhe:	91 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	50
Anzahl pro B16-Sicherung:	61
Anzahl pro C13-Sicherung:	50
Anzahl pro C16-Sicherung:	61
Seite (aktueller Katalog):	250