
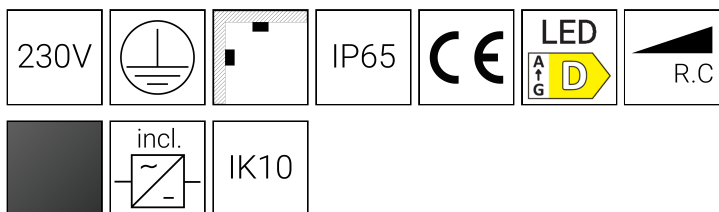
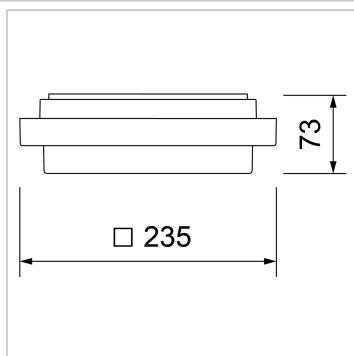


Decken- und Wandaufbauleuchte Tura Square LED

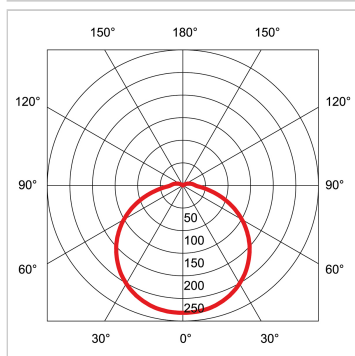

- Leuchte aus Alu-Druckguss
- mit UV-beständiger Kunststoffabdeckung (PC)
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- einfache Montage
- rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
- Serienverkabelung möglich
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	anthrazit, pulverbeschichtet
RAL-Farbe:	7016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>10%
Dimmtechnik:	AM
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	600 lm
Lichtstrom:	650 lm
Systemleistung:	7.5 W
Lichtausbeute:	87 lm/W
Farbtemperatur:	2700/3000 K switchable
CRI:	80
Farbkonsistenz SDCM:	6
Abstrahlwinkel:	120 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP65
IK-Schutzklasse:	IK10
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	350 mA
Spannung SEC:	14-29 V dc
Vorwärtsspannung (min):	14 V
Vorwärtsspannung (max):	29 V
Einschaltstromspitze:	5A/100us
Länge:	235 mm
Breite:	235 mm
Höhe:	73 mm
Durchgangsverdrahtung:	3 x 1.0 mm ²
Anzahl pro B13-Sicherung:	162
Anzahl pro B16-Sicherung:	200
Anzahl pro C13-Sicherung:	162
Anzahl pro C16-Sicherung:	200
Seite (aktueller Katalog):	367