



## Scheinwerfer Forte, 150 W

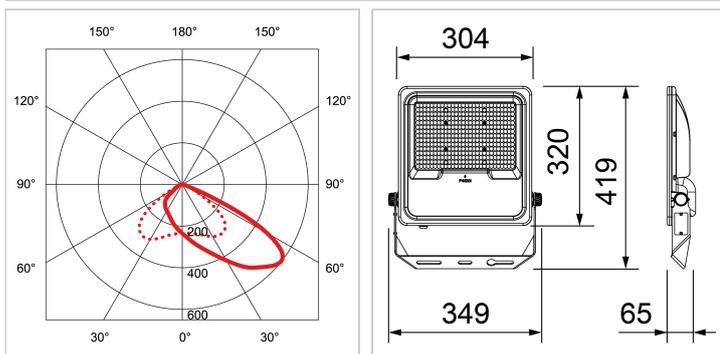

- hohe Lichtausbeute und Effizienz
- asymmetrische Lichtverteilung durch moderne Linsentechnik (125° x 50°)
- flaches modernes Design
- einfache Ausrichtung dank integrierter Gradanzeige
- allfälliges Kondenswasser verdunstet schnell durch atmungsaktives Membranventil
- der abgeschrägte Bügel und die breiten Schlitzlöcher erleichtern die Befestigung
- Farbe: silbergrau, ~RAL 9006
- Finish: pulverbeschichtet
- mit 2 Anschlusskabel (1 x Strom, 3-polig, 1.5 m, 3 x 1.0 mm<sup>2</sup> / 1 x DALI, 2-polig, 1.5 m, 2 x 1.0 mm<sup>2</sup>)
- wir empfehlen 2 Kabelverbinder (30285-002-00)

Farbe/Finish:	silbergrau, pulverbeschichtet
RAL-Farbe:	9006
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2
Dimmbereich:	>10%
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	25250 lm
Systemleistung:	151 W
Farbtemperatur:	4000 K warmweiss
CRI:	80
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	C
Lebensdauer LED:	75'000h L80 B10
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP66
IK-Schutzklasse:	IK08
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	3150 mA
Vorwärtsspannung (min):	18 V
Vorwärtsspannung (max):	54 V
Einschaltstromspitze:	125A/322us
Anzahl pro B13-Sicherung:	9
Anzahl pro B16-Sicherung:	12
Anzahl pro C13-Sicherung:	15
Anzahl pro C16-Sicherung:	19
Seite (aktueller Katalog):	395