

Code **6360**

Description spot encastré avec LED intégrée ; le driver doit être commandé séparément

Année de production 2009

Typologie plafond encastré mur

Matériau aluminium/cristal

Émission de lumière très répandu

Classe IP 44

Finitions **.50**  Cristal


Allimentation 350mA - 2,9Vdc

Données techniques
/W 1W (158 lm source) - 4000K - CRI>90
/WW 1W (150 lm source) - 3000K - CRI>90
/XW 1W (143 lm source) - 2700K - CRI>90

Poids net 0,03 Kg





2,00 cm

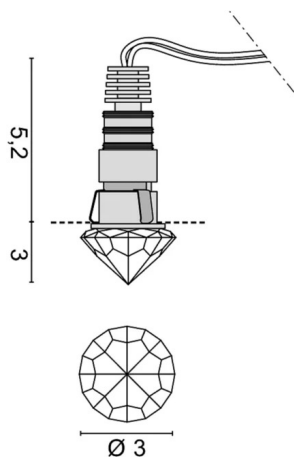


ACCESSOIRES

	Boîtier en plastique mA 350 500	0215	0,01 Kg
---	--	--------------------	----------------



	Boîte + Plâtre perforé mA 350 500	0212	0,10 Kg
--	--	--------------------	----------------



	350mA driver 1-6 Spot 350mA	0125	0,02 Kg
---	--	--------------------	----------------

	Pilote 350mA 1-10 Spot mA350	0128	0,06 Kg
---	---	--------------------	----------------

ACCESSOIRES



Variateur multi-pouvoirs PUSH - 1....10V, 5-14 Spot
mA 350 500

0141/DIM
.DIM  DIM

0,04 Kg



Variateur DALI multi-puissance, 4-14 Spot
mA 350 500

0141/DALI
.DALI  DALI

0,10 Kg



Pilote multi-pouvoir à gradation PUSH - 1....10V, 1-21 Spot
mA 350 500

0145

0,21 Kg



Variateur DALI multi-puissance, 1-21 Spot
mA 350 500

0145/DALI
.DIM  1-10V-PUSH
.1-10V  1-10V
.DALI  DALI

0,21 Kg