

MODUDISC 600 + 900

UGR
<19




BLANC

NOIR


DORÉ BROSSÉ

COURBE DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE

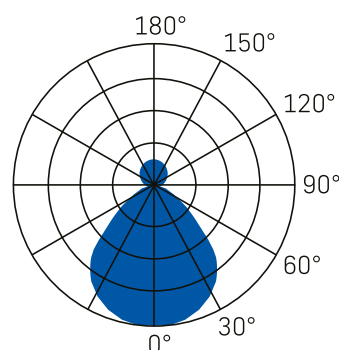

ALIMENTATION	240Vac 50Hz, incl. convertisseur
PUISSANCE	38/55W – 55/75/90W
KELVIN	3000/4000K
DISTRIBUTION	direct/indirect
CRI	CRI >90
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
MATÉRIEL	Aluminium + Polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur (PMMA) microprismatique UGR<19
GARANTIE	5 ans

OPTIONS

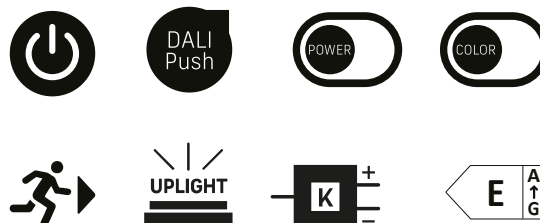

APPLICATIONS



ACCESSOIRES





MODUDISC

Ø 600mm – 38/55W

	Couleurs	Protection IP	Variation	Kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
5000/7050lm – 3000/4000K blanc – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-601DIG	648.00
5000/7050lm – 3000/4000K blanc – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-601DIG+NOT	698.00
5000/7050lm – 3000/4000K noir – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-603DIG	648.00
5000/7050lm – 3000/4000K noir – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-603DIG+NOT	698.00
5000/7050lm – 3000/4000K doré brossé – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-606DIG	668.00



MODUDISC

Ø 900mm – 55/75/90W

	Couleurs	Protection IP	Variation	Kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
6300/8600/10700lm – 3000/4000K blanc – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-901DIG	1188.00
6300/8600/10700lm – 3000/4000K noir – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-903DIG	1188.00
6300/8600/10700lm – 3000/4000K doré brossé – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-906DIG	1208.00

MODUDISC SUSPENSION

pour Ø600mm set Ø900mm

	Couleurs	Protection IP	Variation	Réglable en hauteur	Montage	Article	Prix
Suspension pour MODUDISC 600/900, blanc, DALI, L=1500mm		20	DALI2 Push	oui	Support	S40-PENDEL-MOD601DIG	88.00
Suspension pour MODUDISC 600/900, noir, DALI, L=1500mm		20	DALI2 Push	oui	Support	S40-PENDEL-MOD603DIG	88.00

L'UPLIGHT permet d'éclairer légèrement le plafond. Les lumières directe et indirecte sont connectées ensemble. L'UPLIGHT peut toutefois être désactivé manuellement au moyen d'un interrupteur situé dans le matériel d'éclairage !

