



SHINE IV



BLANC

NOIR

COURBE DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE

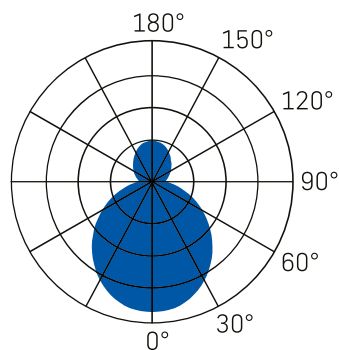

ALIMENTATION 240Vac 50Hz,
incl. convertisseur

PUISSANCE 18/24/32W

KELVIN 3000/4000K

DISTRIBUTION direct/indirect

CRI CRI >90

DURÉE DE VIE 50'000h/L70/B50

MATÉRIEL Aluminium + Polycarbonate (PC)

OPTIQUE Diffuseur (PC) opale 110°

GARANTIE 5 ans

OPTIONS



APPLICATIONS



ACCESSOIRES





SHINE IV

Ø 450mm – 18/24/32W

	Couleurs	Protection IP	Variation	Kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
1800/2300/3000lm – 3000/4000K blanc – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-451DIG	348.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K blanc – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-451DIG+NOT	398.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K noir – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-453DIG	348.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K noir – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-453DIG+NOT	398.00

L'UPLIGHT permet d'éclairer légèrement le plafond. L'éclairage direct et l'éclairage indirect sont connectés ensemble et l'intensité lumineuse est simultanée en cas de variation. La lumière indirecte ne peut pas être éteinte.

