



SLICE LONG



BLANC

NOIR

COURBE DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE

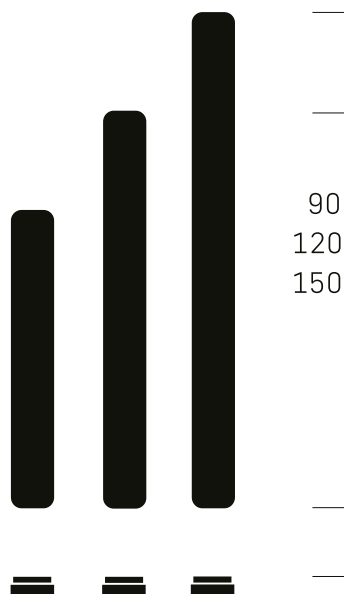

ALIMENTATION	240Vac 50Hz, incl. convertisseur
PUISSANCE	24/32W – 29/38W – 30/40/50W
KELVIN	3000K – 4000K – 3000/4000K
CRI	CRI >80
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
MATÉRIEL	Aluminium + Polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur (PC) opale 110°
GARANTIE	5 ans

OPTIONS



APPLICATIONS



ACCESSOIRES



* Application murale IP20



SLICE LONG 90 N

900 x 130mm – 24/32W

	Couleurs	Protection IP*	Variation	Kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
2900/3500lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-091D	188.00
2900/3500lm – 3000/4000K noir – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-093D	188.00

SLICE LONG 120 N

1200 x 130mm – 29/38W

3300/4200lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-121D	218.00
3300/4200lm – 3000/4000K noir – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-123D	218.00
3300/4200lm – 3000/4000K blanc – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT	Click	S40-32103-121NOT	298.00
3300/4200lm – 3000/4000K blanc – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32103-121DIG	288.00

SLICE LONG 150 N

1500 x 130mm – 30/40/50W

3300/4400/5500lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-151D	298.00
3300/4400/5500lm – 3000/4000K noir – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-153D	298.00

SLICE LONG 120

1200 x 130mm – 29W

	Couleurs	Protection IP*	Variation	Kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
3200lm – 3000K blanc – PhaseDIM		44	Phase	3000		Click	S40-30100-121D	198.00
3200lm – 4000K blanc – PhaseDIM		44	Phase	4000		Click	S40-30101-121D	198.00