


STRIPE 270 N – 350 N



BLANC


ANTHRACITE

COURBE DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



ALIMENTATION	240Vac 50Hz, incl. convertisseur
PUISSANCE	10/18/24W – 24/32W
KELVIN	3000/4000K
CRI	CRI >80
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
MATÉRIEL	Aluminium + Polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur opale 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONS

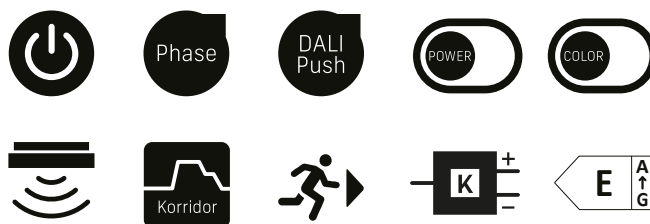

APPLICATIONS



ACCESSOIRES



* Application murale IP20



STRIPE 270 N

Ø 270mm – 10/18/24W

	Couleurs	Protection IP*	Variation	Kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
1150/2000/2500lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-271D	128.00
1050/2000/2300lm – 3000/4000K blanc – Capteur PIR (Relais)		54	on/off	3000 4000	PIR CF	Click	S40-32033-271PIR	178.00
1800/2400lm – 3000/4000K blanc – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-271NOT	188.00
1150/2000/2500lm – 3000/4000K anthracite – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-272D	128.00
1050/1800/2300lm – 3000/4000K anthracite – Capteur PIR (Relais)		54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32033-272PIR	178.00
1800/2400lm – 3000/4000K anthracite – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-272NOT	188.00



STRIPE 350 N

Ø 350mm – 24/32W

	Couleurs	Protection IP*	Variation	Kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
2400/3200lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-351D	188.00
2400/3200lm – 3000/4000K blanc – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32033-351DIG	258.00
2400/3200lm – 3000/4000K blanc – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-351NOT	238.00
2400/3200lm – 3000/4000K anthracite – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-352D	188.00
2400/3200lm – 3000/4000K anthracite – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-352NOT	238.00