


TRIM 350



BLANC

NOIR

COURBE DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE

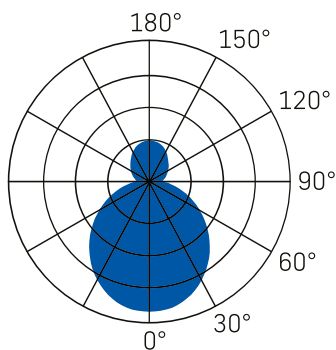

Ø 350mm



70mm

ALIMENTATION	240Vac 50Hz, incl. convertisseur
PUISSANCE	18/24/32W
KELVIN	3000/4000K
DISTRIBUTION	direct/indirect
CRI	CRI >80
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
MATÉRIEL	Aluminium + Polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur (PC) opale 110°
GARANTIE	5 ans

OPTIONS



APPLICATIONS



ACCESSOIRES





TRIM 350

Ø 350mm – 18/24/32W

	Couleurs	Protection IP	Variation	Kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
2160/2900/3560lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-33093-351D	188.00
2160/2900/3560lm – 3000/4000K noir – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-33093-353D	188.00

L'UPLIGHT permet d'éclairer légèrement le plafond. Les lumières directe et indirecte sont connectées ensemble. L'UPLIGHT peut toutefois être désactivé manuellement au moyen d'un interrupteur situé dans le matériel d'éclairage !

