# Aufbau-Downlight Cilindro Outdoor LED, Ø 110 mm, 2700 K

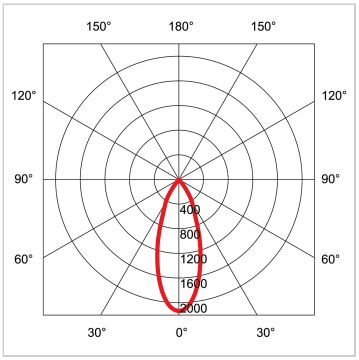


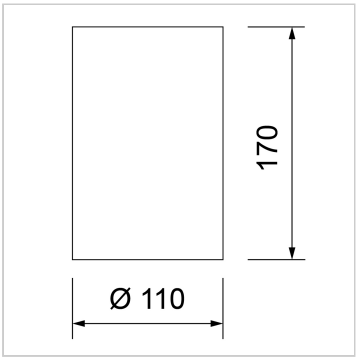




- ohne sichtbare Schrauben
- einfache Montage
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016

| | |
|---|---|
| Ausrichtbarkeit: | starr |
| Farbe/Finish: | anthrazit |
| RAL-Farbe: | 7016 |
| Treiber: | inkl. Treiber |
| Lichtsteuerung: | DALI |
| DALI-Spezifikation: | DALI 2 / PushDim |
| PushDim: | PushDim tauglich |
| Dimmbereich: | >0,1% |
| Dimmtechnik: | PWM + AM |
| Pst: | < 1 |
| SVM: | < 0.4 |
| Lichtstrom: | 2750 lm |
| Systemleistung: | 27 W |
| Farbtemperatur: | 2700 K warmweiss |
| CRI: | 90 |
| Farbkonsistenz SDCM: | 6 |
| Abstrahlwinkel: | 40 ° |
| Anzahl Lichtquellen: | 1 |
| Anteil Direktlicht: | 100 % |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Lebensdauer LED: | 50000h L70 |
| Schutzklasse: | 1 |
| IP-Schutzklasse: | IP65 |
| Material: | Aluminium |
| Spannung PRI: | 220-240 V |
| Frequenz PRI: | 0/50/60 Hz |
| DC tauglich: | Ja |
| DC Spannungsbereich PRI: | 176-280 |
| Bestromung SEC: | 700 mA |
| Spannung SEC: | 10-42 V dc |
| Vorwärtsspannung (min): | 36 V |
| Vorwärtsspannung (max): | 36 V |
| Einschaltstromspitze: | 10 A/100us |
| Durchmesser: | 110 mm |
| Höhe: | 170 mm |
| Anzahl pro B13-Sicherung: | 68 |
| Anzahl pro B16-Sicherung: | 84 |
| Anzahl pro C13-Sicherung: | 68 |
| Anzahl pro C16-Sicherung: | 84 |
| Seite (aktueller Katalog): | 363 |