




# Garten- und Objektstrahler clarios eco 230 V, 6 W

Garden and building spot clarios eco 230 V, 6 W

Luminaire pour jardin et objets clarios eco 230 V, 6 W



eco230



- stilvoller, kompakter Hochvolt LED Strahler mit 6 W Leistung und bis zu 510 lm
- zur effektvollen Beleuchtung von Bäumen, Pflanzen und Architektur
- einzigartiges Design, Gehäuse aus V4A Edelstahl oder schwarz beschichtetem Aluminium; weitere Gehäusefarben auf Anfrage lieferbar
- Lieferung mit Montagebügel, Dübel und Schraube; Fußplatte, Montageverlängerung für Anbringung in verschiedenen Höhen, sowie Edelstahl-Erdspeiß und Marderschutz als Sonderzubehör lieferbar
- direkter Anschluss an 230 V AC, ohne externes Netzteil; dimmbar (z.B. mit Eltako Universaldimmer EUD61NPN-UC)
- hervorragendes Thermomanagement für hohe Lebensdauer der LED, Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
- auch als hc Variante mit Honeycomb Wabenblendschutz lieferbar
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

- stylish and compact high-voltage LED spot with 6 W output power; up to 510 lm
- for effective lighting of trees, plants and architectural structures
- unique design in V4A type stainless steel or aluminum, black, available in different housing colors upon request
- shipment with mounting brackets, anchors and screws; base plate, installation extension at different heights, as well as stainless steel ground spikes and marten protection available as special accessories
- direct 230 V AC connection, without external power supply, dimmable (e.g. with Eltako universal dimmer EUD61NPN-UC)
- excellent thermal management for a very long LED life, operable temperature range - 25°C up to + 50°C
- also available as hc variant with honeycomb glare protection
- This product contains a light source of energy efficiency class F.

- spot LED à haut voltage compact de style offrant une puissance de 6 W ; jusqu'à 510 lm
- permettant un éclairage plein d'effets d'arbres, de plantes et d'éléments d'architecture
- un design unique en inox V4 ou en aluminium, noir, disponible sur demande avec des boîtiers en différentes couleurs
- fourniture avec son étrier de montage, des chevilles et des vis ; Semelle, rallonges de montage pour une fixation à différentes hauteurs ainsi que piquet de terre en inox et protection anti-marte disponible en tant qu'accessoire spécial
- branchement direct au 230 V AC, sans source d'alimentation externe ; variable (p. ex. grâce au variateur universel Eltako EUD61NPN-UC)
- contrôle thermique excellent pour une très longue durée de vie des LED, boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C
- également disponible en variante hc muni d'un antiéblouissant en alvéoles Honeycomb
- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

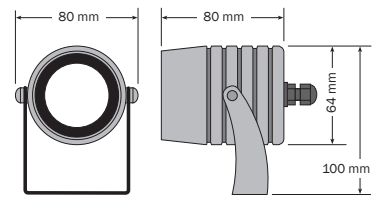

Anschlusskabel 5 m H05RN-F mit Schuko Stecker IP 44  
5 m connection cable H05RN-F with shockproof plug IP 44  
Câble de connexion 5 m H05RN-F avec une fiche de sécurité IP 44



Praktische Energiesäulen für den einfachen Anschluss als Zubehör lieferbar  
Useful energy column for easy connection available as accessory  
Colonnes d'énergie pratiques disponibles en tant qu'accessoires pour un branchement sans problème

Article-No.	Model		Watt
<b>clarios eco 230 V, 6 W</b>			
20428.XXX.XX.XX	cle 230 <sup>2</sup>	V4A / 316L	6 W
20528.XXX.XX.XX	cle 230 hc <sup>1,2</sup>	V4A / 316L	6 W
<b>clarios eco 230 V, 6 W black series</b>			
20429.XXX.XX.XX	cle 230 <sup>2</sup>	alu black	6 W
20529.XXX.XX.XX	cle 230 hc <sup>1,2</sup>	alu black	6 W

Article-No.	Light icon	Color	Φ	Lightning icon	CRI	EEK	Article-No.	Beam angle icon	Beam angle
XXXX.927.XX.XX	☀	warm white, 2700 K	490 lm	⚡	>90	F	XXXX.XXX.15.52	15°	
XXXX.930.XX.XX	☀	warm white, 3000 K	510 lm	⚡	>90	F	XXXX.XXX.35.52	35°	
							XXXX.XXX.50.52	50°	

<sup>1</sup> Honeycomb Wabenblendschutz, -30% Leuchtintensität • Honeycomb glare protection, -30% light intensity • antiéblouissant en alvéoles Honeycomb, -30% d'intensité d'éclairage  
<sup>2</sup> für Schweizer Stecker, "CH" hinter der Art-Nr. angeben • if Swiss connectors are required, please specify "CH" behind the article number • pour les fiches suisses, indiquer « CH » derrière le n° d'art.

Zubehör • accessories • accessoires ▶ clarios eco 230 V, 6 W			
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	
93000	ES 20	Edelstahl Erdspeiß mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe • stainless steel peg with M6 screw and lock washer <i>pic de mise à la terre fourni avec une vis M6 et une rondelle de sécurité</i>	
93002	ES 20 b	Kunststoff Erdspeiß mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe • plastic peg with M6 screw and lock washer <i>piquet de sol en plastique avec une vis M6 et une rondelle de sécurité</i>	
94920	FP 80	Fußplatte Ø 80 mm, V4A, für Gartenstrahler, mit M6 Montageschraube <i>Base plate Ø 80 mm, V4A, for garden spots, with M6 installation screw</i> <i>Semelle Ø 80 mm, V4A, pour spots pour jardins, avec une vis de montage M6</i>	
93001	MS	Marderschutz, Länge 50 cm, zur Montage am Anschlusskabel <i>marten repellent, length 50 cm, for mounting to the connection cable</i> <i>protection contre les martres, longueur 50 cm pour un montage sur le câble de connexion</i>	
93201	MV 100	Montageverlängerung 100 mm <i>installation extension 100 mm</i> <i>rallonges de montage 100 mm</i>	
93104 93144	BS eco BS eco black	Blendschutz clarios eco / clarios eco schwarz <i>stainless steel dazzle protection for clarios eco / clarios eco black</i> <i>bandeau en acier inoxydable pour clarios eco / clarios eco noir</i>	
94916 94917	ENS 3 V2A ENS 3 SW	Edelstahl Energiesäule silber oder schwarz (RAL9005), mit 3 Schuko Steckdosen, IP 44, H 400 mm x B 100 mm x T 100 mm <i>Stainless steel energy column, silver or black (RAL9005), with 3 shockproof sockets, IP 44, H 400 mm x W 100 mm x D 100 mm</i> <i>Colonne d'alimentation en acier inox, argent ou noir (RAL9005), avec 3 prises à contacts de protection, IP 44, H 400 mm x L 100 mm x P 100 mm</i>	
94911	ENS EA	Erdanker für Energiesäulen, für die feste Verankerung im Boden, H 295 x B 100 x T 160 mm <i>Ground anchor for energy columns, for a solid anchoring to the ground, H 295 x W 100 x D 160 mm</i> <i>Tire-fond pour colonnes d'alimentation, pour le bon ancrage au sol, H 295 x L 100 x P 160 mm</i>	