


Deckeneinbauring Concave, Bohrloch-Ø 80 mm, schwarz



Ausrichtbarkeit:	schwenkbar
Schwenkbar:	2 x 30°
Farbe/Finish:	schwarz, matt
RAL-Farbe:	9004
Bemessungsleistung:	max. 13 W (LED)
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Aluminium
Durchmesser:	90 mm
Bohrloch-Ø (min):	80 mm
Bohrloch-Ø (max):	80 mm
Höhe:	33 mm
Einbautiefe 1:	31.5 mm
Seite (aktueller Katalog):	231

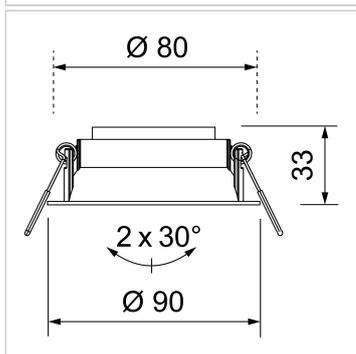

- zurückversetzt für ein ruhiges Deckenbild
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- Bajonett-Verschluss
- max. 13 W (LED)
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser (GU10 / 230V): Einbetoniergehäuse 920 858 319, Frontring 920 896 229
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser (Treiber Version): Einbetoniergehäuse 920 858 329, Frontring 920 896 229, Zwischenrahmen 920 896 949 (RIDL 13 Tunable White)