



Decken- und Wandaufbauleuchte Delight II LED, Ø 600 mm, Not - DALI

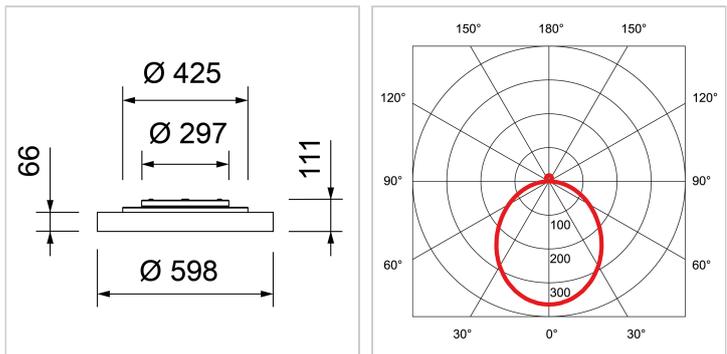

- hohes Lumenpaket mit homogener Ausleuchtung
- UGR ≤ 22
- mit Direkt-/Indirektlicht
- das Indirektlicht kann mittels mitgelieferter Abdeckplatte unterbunden werden
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- formschöner Alurahmen
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Finish: strukturiert

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	NOT - DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 / PushDim
PushDim:	PushDim tauglich
Dimmbereich:	>5%
Dimmtechnik:	AM
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	3950 lm
Lichtstrom:	4260 lm
Systemleistung:	38 W
Farbtemperatur:	3000/4000 K switchable
CRI:	80
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	110 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	95 %
Anteil Indirektlicht:	5 %
UGR:	≤ 22
Energieeffizienzklasse:	C
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	1000 mA
Spannung SEC:	27-38 V dc
Vorwärtsspannung (min):	27 V
Vorwärtsspannung (max):	38 V
Einschaltstromspitze:	35A/25us
Notbetrieb:	Bereitschafts- und Dauerschaltung
Notlichtelement:	Ja
Brenndauer:	3
Selbsttest:	vollautomatischer Selbsttest
Not-Versorgung:	Einzelbatterie
Einzelbatterie:	LiFePO4 3.2V 4.5Ah
Lichtstrom bei Notbetrieb:	6
Durchmesser:	598 mm
Höhe:	111 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	18
Anzahl pro B16-Sicherung:	23
Anzahl pro C13-Sicherung:	18
Anzahl pro C16-Sicherung:	23
Seite (aktueller Katalog):	250