


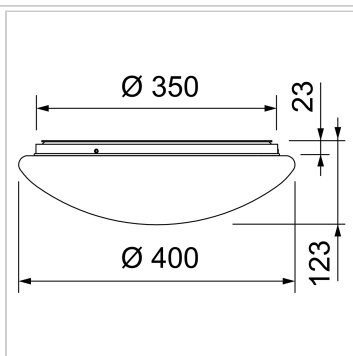


Decken- und Wandaufbauleuchte Diamond II, Ø 400 mm, Ein/Aus

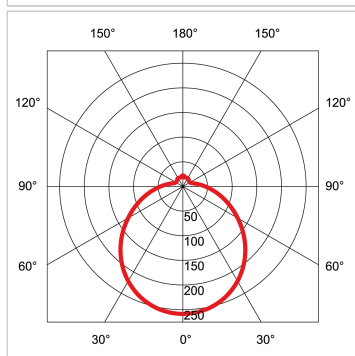

- Top-Technik im klassischen Design
- randloses Design
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- DC-tauglich (0 Hz)
- 3 Leistungsstufen mit DIP Switch einstellbar

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, matt
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Ein/Aus
Pst:	< 1
SVM:	< 0,4
Lichtstrom:	1250 lm
Lichtstrom:	1300 lm
Lichtstrom:	1680 lm
Lichtstrom:	1750 lm
Lichtstrom:	2300 lm
Lichtstrom:	2400 lm
Systemleistung:	9.1 W
Systemleistung:	12.5 W
Systemleistung:	17.5 W
Lichtausbeute:	143 lm/W
Farbtemperatur:	3000/4000 K switchable
CRI:	80
Farbkonsistenz SDCM:	4
Abstrahlwinkel:	120° °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	B
Lebensdauer LED:	50000h L80 B10
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
IK-Schutzklasse:	IK02
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Material:	Aluminium/PMMA
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-370 Vdc
Bestromung SEC:	75 mA
Bestromung SEC:	105 mA
Bestromung SEC:	150 mA
Einschaltstromspitze:	5A/100us
Aussendurchmesser:	400
Höhe:	123 mm
Anzahl pro B16-Sicherung:	133
Anzahl pro C16-Sicherung:	133
Seite (aktueller Katalog):	205