
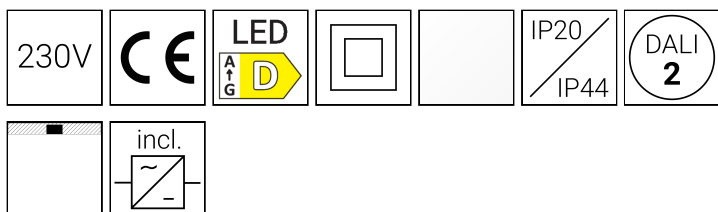
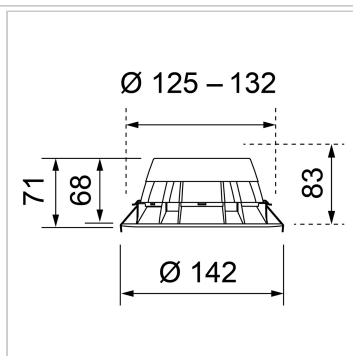
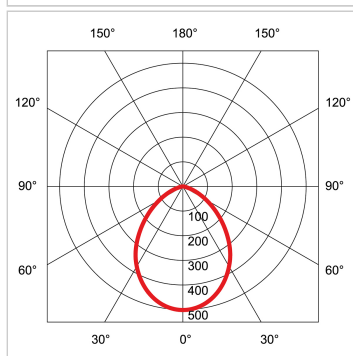


Einbau-Downlight Eco, Bohrloch-Ø 125-132 mm, DALI, 950/1200 lm, 3000 K

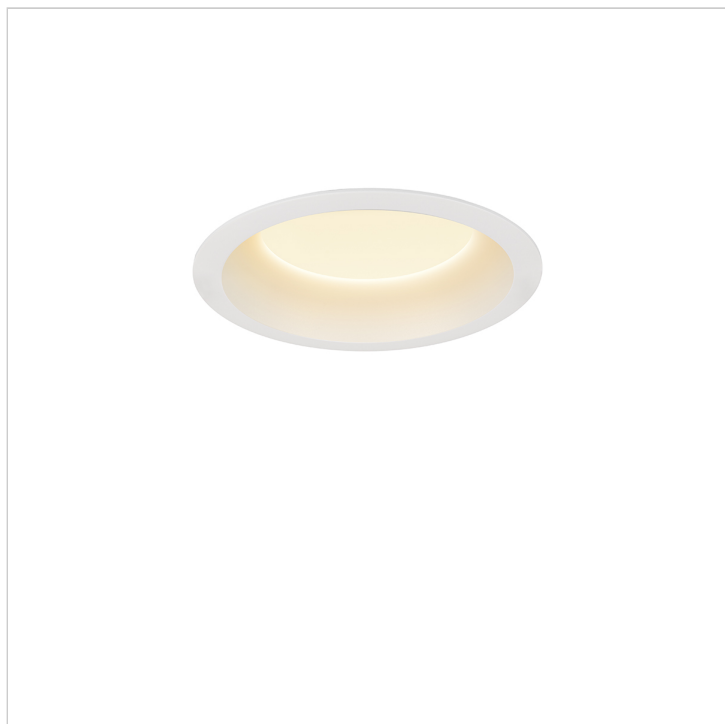

- idealer Ersatz für Leuchtstofflampen (260 mA: 2 x 13 W CFL)
- IP44 von unten bei geschlossener Decke
- hohe Lichtausbeute
- variables Lumenpaket
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser: Einbetoniergehäuse 920 858 359, Frontring 920 896 429

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 DT6
PushDim:	PushDim tauglich
Dimmbereich:	>0,5%
Dimmtechnik:	PWM + AM
Flickering:	Flicker-free nach IEEE 1789
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	950 lm
Lichtstrom:	1200 lm
Systemleistung:	8.3 W
Systemleistung:	10.6 W
Leistung LED:	6.6 W
Leistung LED:	8.7 W
Lichtausbeute:	115 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	4
Abstrahlwinkel:	80 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
UGR:	<= 25
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	50000h L80
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20/IP44
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Max. Gehäusetemperatur:	70 °C
Material:	Aluminium/Polycarbonat
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-250 V dc
Bestromung SEC:	200 mA
Bestromung SEC:	260 mA
Vorwärtsspannung (min):	32 V
Vorwärtsspannung (max):	36 V
Einschaltstromspitze:	5A/300us
Notlichtelement:	Optional erhältlich
Durchmesser:	142 mm
Bohrloch-Ø (min):	125 mm
Bohrloch-Ø (max):	132 mm
Höhe:	71 mm
Einbautiefe 1:	68 mm
Einbautiefe 2:	83 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	46
Anzahl pro B16-Sicherung:	56
Anzahl pro C13-Sicherung:	96
Anzahl pro C16-Sicherung:	118
Seite (aktueller Katalog):	155