

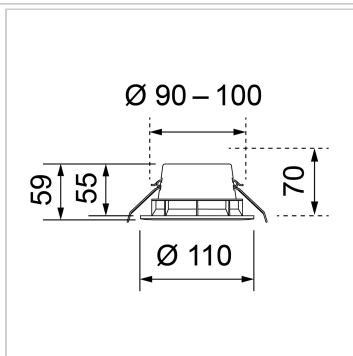
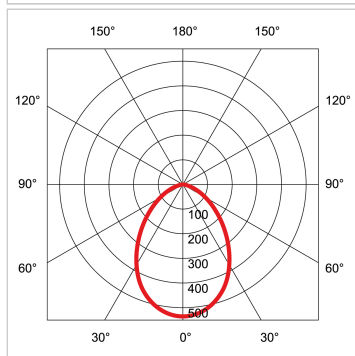


Einbau-Downlight Eco, Bohrloch-Ø 90-100 mm, DALI, 680/950 lm, 4000 K

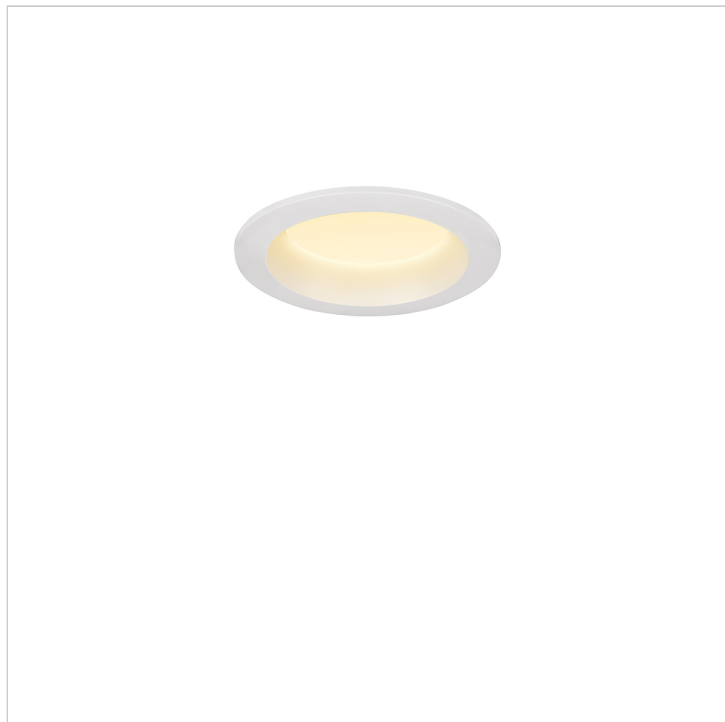

- mit abnehmbarem Frontring (lackierbar) zum Einklicken
- geringe Einbautiefe
- IP44 von unten bei geschlossener Decke
- hohe Lichtausbeute
- variables Lumenpaket
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser: Einbetoniergehäuse 920 858 359, Frontring 920 896 409

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 DT6
PushDim:	PushDim tauglich
Dimmbereich:	>0,5%
Dimmtechnik:	PWM + AM
Flickering:	Flicker-free nach IEEE 1789
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	680 lm
Lichtstrom:	950 lm
Systemleistung:	6.2 W
Systemleistung:	8.7 W
Leistung LED:	4.9 W
Leistung LED:	7.1 W
Lichtausbeute:	110 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K neutralweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	4
Abstrahlwinkel:	80 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	50000h L80
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20/IP44
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Max. Gehäusetemperatur:	55 °C
Material:	Aluminium/Polycarbonat
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-250V dc
Bestromung SEC:	350 mA
Bestromung SEC:	500 mA
Vorwärtsspannung (min):	12 V
Vorwärtsspannung (max):	16 V
Einschaltstromspitze:	15A/300us
Notlichtelement:	Optional erhältlich
Durchmesser:	110 mm
Bohrloch-Ø (min):	90 mm
Bohrloch-Ø (max):	100 mm
Höhe:	59 mm
Einbautiefe 1:	55 mm
Einbautiefe 2:	70 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	15
Anzahl pro B16-Sicherung:	18
Anzahl pro C13-Sicherung:	32
Anzahl pro C16-Sicherung:	39
Seite (aktueller Katalog):	155