


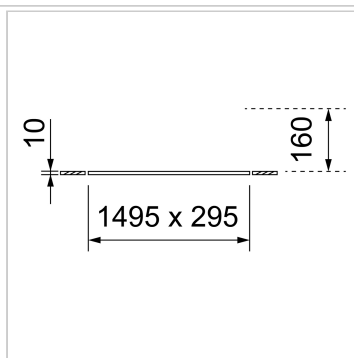
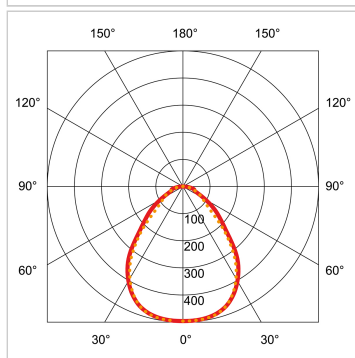


Deckeneinbauleuchte Flat Long, 1500 mm, DALI, 3000 K

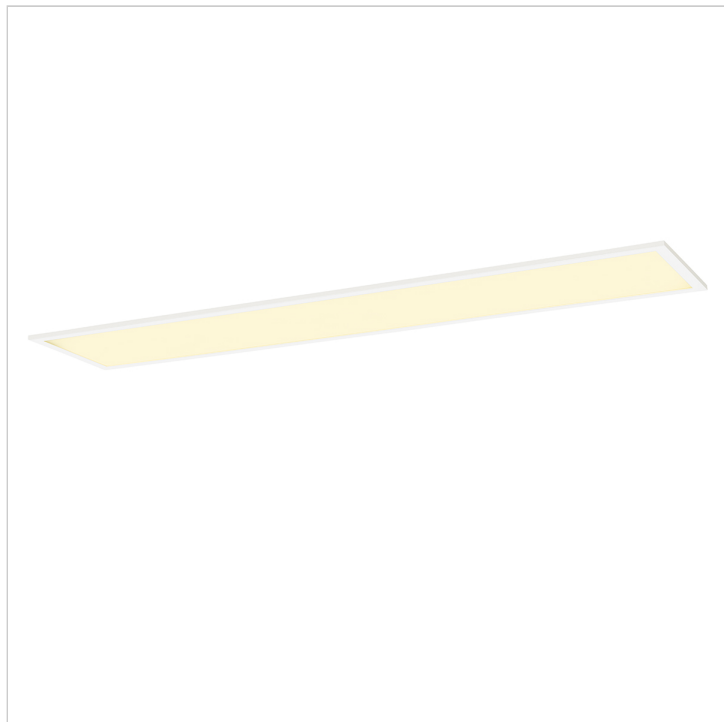

- homogene Ausleuchtung
- UGR <=19 dank mikropismatischem Plexiglas
- für Einbau in Deckensysteme geeignet
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)

Farbe/Finish:	weiss, matt
RAL-Farbe:	9016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 DT6
PushDim:	PushDim tauglich
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	3900 lm
Systemleistung:	34 W
Leistung LED:	30 W
Lichtausbeute:	112 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	4
Abstrahlwinkel:	80 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
UGR:	<= 19
Energieeffizienzklasse:	C
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP40
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Max. Gehäusetemperatur:	38 °C
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
Bestromung SEC:	900 mA
Spannung SEC:	25-50 V dc
Vorwärtsspannung (min):	32 V
Vorwärtsspannung (max):	36 V
Einschaltstromspitze:	10A/300us
Notlichtelement:	Optional erhältlich
Länge:	1495 mm
Breite:	295 mm
Höhe:	10 mm
Einbautiefe 2:	160 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	23
Anzahl pro B16-Sicherung:	28
Anzahl pro C13-Sicherung:	48
Anzahl pro C16-Sicherung:	59
Seite (aktueller Katalog):	190