


## Decken- und Wandaufbauleuchte Lago LED, Ø 275 mm, DALI

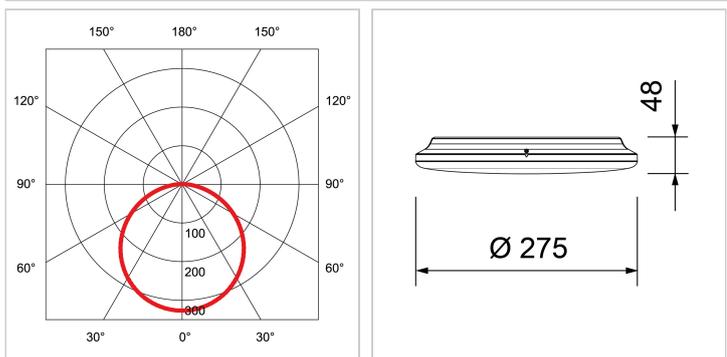

- geringe Aufbauhöhe
- randloses Design
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- hohe Lichtausbeute mit 100 lm/W
- einfache und schnelle Installation
- Farbe: weiss, ~RAL 9016

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss
RAL-Farbe:	9016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	1800 lm
Lichtstrom:	1900 lm
Systemleistung:	17.5 W
Farbtemperatur:	3000/4000 K switchable
CRI:	80
Farbkonsistenz SDCM:	4
Abstrahlwinkel:	120 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
UGR:	<= 25
Energieeffizienzklasse:	C
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP54
IK-Schutzklasse:	IK08
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Material:	Polycarbonat
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC tauglich:	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	311-339 V dc
Bestromung SEC:	450 mA
Spannung SEC:	30-40 V dc
Einschaltstromspitze:	12.2A/158us
Durchmesser:	275 mm
Höhe:	48 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	86
Anzahl pro B16-Sicherung:	106
Seite (aktueller Katalog):	257