




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

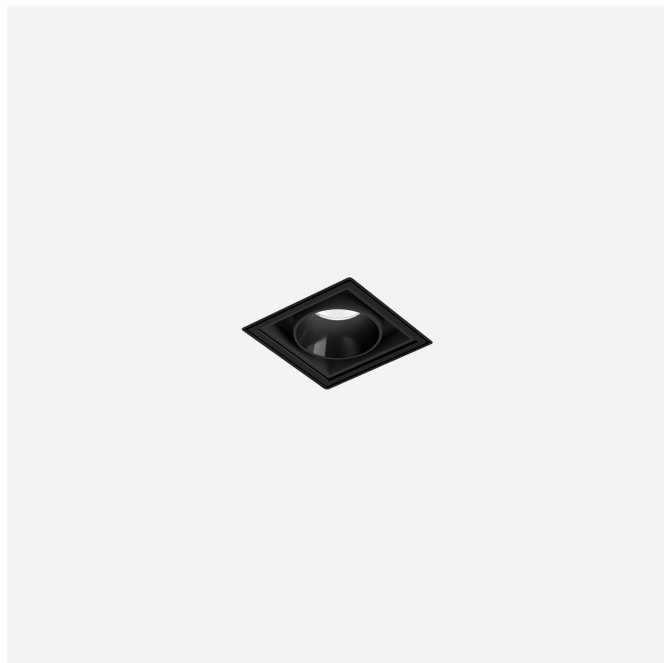

Downlight carré encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; pour encastr. sans bord ; surface noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; avec réflecteur en plastique noir brillant ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-26 mm ; profondeur d'encastrement 60 mm ; PCB ; Couleur de la lumière sélectionnable via un interrupteur DIP (2700K / 3000K) ; à régler avant l'installation ; angle de diffusion 39° ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Plafond
Encastré
Réflecteur: Noir
RAL 9011 + No matching RAL ^a
IP20
Intérieur
125 lm

LED Module

2700 K / 3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Medium (standard)
angle de faisceau 39°

Électrique

sans driver
6 V
Classe 3

Physique

longueur 65 mm
largeur 65 mm
hauteur 48 mm
0.08 kg
ressorts métalliques

Découpe

diamètre 54-58 mm
épaisseur min. du plafond 4 mm
épaisseur max. du plafond 26 mm
profondeur de l'encastrement 60 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.95	0.92	0.88	0.84	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Driver

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
3.5W 350mA 2.7-10V		2,7-10V	65-29-18	90213102
7W 350mA 12-21V coupure de phase dim		12-21V	68-33-22	90223301
14W 350mA 10-40V DALI-2 push dim		10-40V	166-29-21	90243502