





PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE

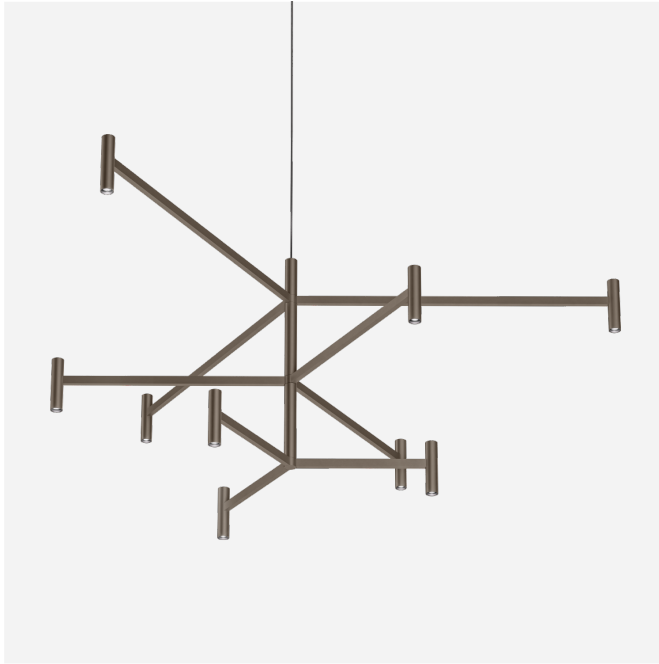

Luminaire suspendu en aluminium ; avec suspension de câble réglable max. 2500 mm ; surface en Bronze brossé ; No matching RAL ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 30° ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; driver inclus ;

LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Bronze brossé
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
2160 lm

LED Module

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Medium
angle de faisceau 30°

Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 26.0 W
Classe 2

Physique

diamètre 1400 mm
hauteur 544 mm
2.1 kg
longueur du câble max. 2500 mm

