


Deckeneinbauring Mila, weiss



Ausrichtbarkeit:	schwenkbar
Schwenkbar:	2 x 15°
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Bemessungsleistung:	max. 9 W (LED)
IP-Schutzklasse:	IP20/IP65
Material:	Aluminium
Durchmesser:	90 mm
Bohrloch-Ø (max):	68 mm
Höhe:	28 mm
Seite (aktueller Katalog):	237

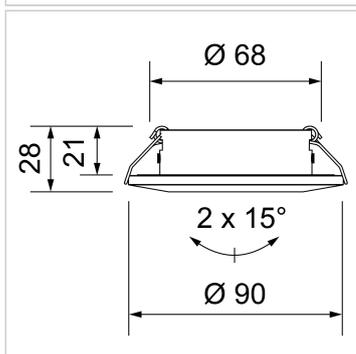

- IP65 für Nasszellen
- hochwertiger Deckeneinbauring aus Aluminium
- IP65 von unten bei geschlossener Decke
- 30° schwenkbar (2 x 15°)
- max. 9 W (LED)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser (GU10 / 230V): Einbetoniergehäuse 920 858 319, Frontring 920 896 209
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser (Treiber Version): Einbetoniergehäuse 920 858 329, Frontring 920 896 209