Stromschienen-Leuchte Modern II LED, weiss, Deko-Rand weiss

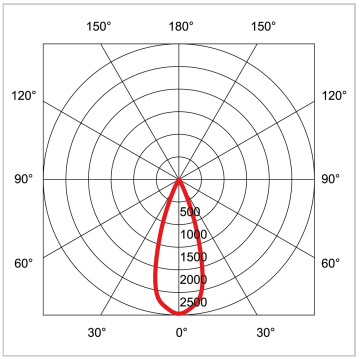

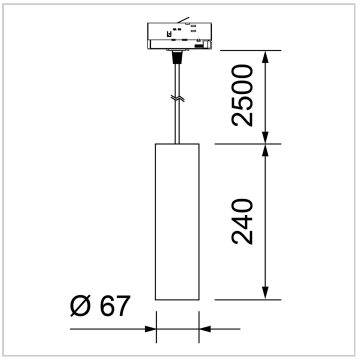

- Deko-Rand in 5 Farben erhältlich, passend für jedes Interior
- formschönes und modernes Design
- Leuchte aus Aluminium
- Global Track Pulse Adapter GAC69 (3-Phasen und DALI)
- Treiber integriert

Stromschienen-Adapter:	Global GAC69 Adapter (3-P)
Stromschienen-System:	Unex (3-Phasen/DALI)
Stromschienen-System:	Global 3-Phasen/DALI
Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9016
Farbe Deko-Ring:	weiss
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	1300 lm
Systemleistung:	15 W
Lichtausbeute:	87 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	36 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
UGR:	<= 19
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	50000h L80
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	350 mA
Spannung SEC:	30-43 V dc
Vorwärtsspannung (min):	31 V
Vorwärtsspannung (max):	37 V
Einschaltstromspitze:	52A/1us
Durchmesser:	67 mm
Höhe:	240 mm
Pendellänge:	2500 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	59
Anzahl pro B16-Sicherung:	72
Anzahl pro C13-Sicherung:	100
Anzahl pro C16-Sicherung:	122