



Designed by Piero Lissoni

Real Matter

FRANÇAIS / ENGLISH

FLOS
Outdoor

Real Matter






Real Matter



Famille / Family

Real Matter



Low - Power Led

3W
71 lm - 2700K/CRI 80
82 lm - 3000K/CRI 80
2200K available on request.

Finitions / Colours



44 Brushed Gold



47 Brushed Bronze



55 Brushed Stainless Steel



66 Polished Copper

Description / Description

Applique encastrée d'extérieur à LED.

Corps en acier inox AISI 316L traité par procédé PVD (Physical Vapour Deposition). Grâce à ce traitement innovant, après polissage ou brossage selon la finition souhaitée, les surfaces de Real Matter sont recouvertes d'un léger film de métal comme le zirconium et le titane qui, en se mélangeant à l'acier au niveau moléculaire, en augmentent sa résistance mécanique et contre les agents atmosphériques et permettent de réaliser des finitions précieuses et durables.

Diffuseur en polycarbonate stabilisé aux rayons UV.

L'appareil est fourni avec deux câbles d'alimentation sortants L.200mm et avec un kit de connexion IP. Il est nécessaire d'utiliser un boîtier, à commander séparément.

Le driver d'alimentation 24V peut être installé à distance ou être placé après l'appareil dans le boîtier.

3 versions disponibles en fonction du type d'installation :

- sur surface en béton avec boîtier à encastrer.
- sur mur en Placoplatre avec ressorts fournis.
- sur les surfaces dures, le boîtier n'est pas nécessaire : l'appareil est directement collé sur la surface.

Luminaire for outdoor use for built-in installation on the wall with LED light source.



Body made of stainless steel AISI 316L treated with the PVD process (Physical Vapour Deposition). Thanks to this innovative treatment, after the polishing or brushing process, according to the finishing choice, the surfaces of Real Matter are coated with a thin film of metals such as zirconium and titanium which, combining with the steel at the molecular level, increase the characteristics of resistance to both mechanical and to atmospheric agents, allowing the realization of elegant and durable finishings.

UV-stabilized polycarbonate diffuser.

The luminaire is provided with two L 200 mm length outgoing power cables and with a kit for the hermetic IP connection. It is necessary to use an installation box, to be ordered separately.

24V power supply may be installed remotely or housed at the back of the luminaire in the box for 3 version available select the model suitable for your type of installation:

- in concrete surface with recessed box to.
- in plasterboard surface supplied with springs.
- on solid surface no recessed box needed, the fixtures is directly glued on the surface.



Alimentation électrique à distance 24V à commander séparément. Appareil fourni avec deux câbles d'alimentation de 200 mm et kit de connexion IP. Disponible en 3 versions (choisir le modèle en fonction du type d'installation) :

- sur surface en béton avec boîtier à encastrer à commander séparément.
- sur surface en Placoplatre (épaisseur mini 5mm - maxi 20mm) avec ressorts fournis.
- sur les surfaces dures, le boîtier n'est pas nécessaire : l'appareil est directement collé sur la surface (le type de colle doit être choisi par l'installateur en fonction du matériau sur lequel sera appliqué l'appareil).

Remote power supply 24V to be separately ordered. The fixture is prewired with 200mm cable and an IP connection kit. 3 version available (select the model suitable for your type of installation):

- in concrete surface with recessed box to be ordered separately.
- in plasterboard surface (surface thickness min 5mm-max20mm) model supplied with springs.
- on solid surface no recessed box needed, the fixtures is directly glued on the surface (type of gluing to be select by the operator based on the type of surface).

2200K disponible sur demande.

2200K available on request.

Low-Power Led: 3W - 180 lm ≠ FIXT 71 lm - 2700K/CRI 80 - 24V / 3W - 200 lm ≠ FIXT 82 lm - 3000K/CRI 80 - 24V

2700K

3000K

Installation en maçonnerie avec boîtier de réservation/
Installation in masonry with box for installation


- | | |
|------------|------------|
| ● F5960044 | ● F5961044 |
| ● F5960047 | ● F5961047 |
| ● F5960055 | ● F5961055 |
| ● F5960066 | ● F5961066 |

Installation sur Placoplatre (min 5mm - max 20mm)/
Installation in plasterboard wall

- | | |
|------------|------------|
| ● F5980044 | ● F5981044 |
| ● F5980047 | ● F5981047 |
| ● F5980055 | ● F5981055 |
| ● F5980066 | ● F5981066 |

Installation en maçonnerie sans boîtier de réservation/
Installation in masonry without box for installation


- | | |
|------------|------------|
| ● F5970044 | ● F5971044 |
| ● F5970047 | ● F5971047 |
| ● F5970055 | ● F5971055 |
| ● F5970066 | ● F5971066 |



Boîtier d'installation pour
maçonnerie ou mur en béton.


Box for installation for
masonry or concrete wall.

F5962000




Installation en Maçonnerie avec Boîtier de Réserve / Installation in Masonry with Box for Installation

boîtier de réserve à ras de mur
flush with the installation surface




boîtier d'installation / box for installation
cod.F5962000



câblage avec alimentation à distance
wiring with remote power supply




en option / optional
câblage avec alimentation / wiring with power supply
cod.RF25748




Installation sur Placoplatre / Installation in Plasterboard Wall




câblage avec alimentation à distance
wiring with remote power supply



en option / optional
câblage avec alimentation / wiring with power supply
cod.RF25748

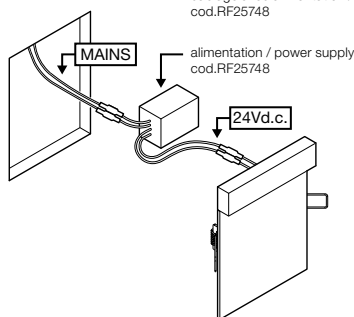


position correcte de l'écran
cover correct positioning




ajustable / adjustable




Installation en Maçonnerie sans Boîtier de Réserve / Installation in Masonry without Box for Installation




rétro-éclairage
back luminaire










position correcte de l'écran
cover correct positioning



ajustable / adjustable





Real Matter: Appareillages électriques / Drivers

Équipement d'alimentation double fonction C.V. Vout 24Vdc 8W, Vin 220÷240V C.C. Iout 350mA: 8W, Vin 220÷240V IP 65 Class II Selv. non gradable.	Power Supply dual function C.V. Vout 24Vdc 8W, Vin 220÷240V C.C. Iout 350mA: 8W, Vin 220÷240V IP 65 Class II Selv. NON Dimmable	*RF25748		
Peut être logé dans le boîtier de réservation F5962000.	It can be housed in installation box F5962000.			
Équipement d'alimentation pour installation à distance 24Vdc 10W / 110-240V IP20 Classe II selv.	Power supply for remote installation 24Vdc 10W / 110-240V IP20 Class II selv.	*RF25747		
Équipement d'alimentation pour installation à distance 24Vdc 20W / 220-240V IP67 Classe II selv.	Power supply for remote installation 24Vdc 20W / 220-240V IP67 Class II selv.	*RF25752		
Équipement d'alimentation pour installation à distance 24Vdc 50W / 220-240V IP67 Classe I selv.	Power supply for remote installation 24Vdc 50W / 220-240V IP67 Class I selv.	*F990B28A000		
Alimentation 24Vdc 35W / 120-270V IP67 Class II selv.	Power supply 24Vdc 35W / 120-270V IP67 Class II selv.	*F990B23AZ00		
Équipement d'alimentation pour installation à distance 24Vdc 70W / 220-240V IP67 Classe I selv.	Power supply for remote installation 24Vdc 70W / 220-240V IP67 Class I selv.	*F990B27A000		
Équipement d'alimentation pour installation à distance 24Vdc 100W / 220-240V IP67 Classe I selv.	Power supply for remote installation 24Vdc 100W / 220-240V IP67 Class I selv.	*F990B29A000		

* Nombre maximum de luminaires par source d'alimentation / Maximum number of luminaires per power supply.

Nombre maximum de luminaires par source d'alimentation (220÷240 V). Ces données doivent être vérifiées en prenant en compte les conditions spécifiques d'installation.	Maximum number of luminaires per power supply. (220÷240 V). These data must be checked taking into account the specific installation conditions.	Acc. RF25748	2
		Acc. RF25747	3
		Acc. RF25757	3
		Acc. RF25752	5
		Acc. F990B23AZ00	9
		Acc. F990B28A000	13
		Acc. F990B27A000	19
		Acc. F990B29A000	27

Équipement d'alimentation pour installation à distance 24Vdc 17W / 110-240V (15W@110V) IP20 Classe II selv.	Power supply for remote installation 24Vdc 17W / 110-240V (15W@110V) IP20 Class II selv.	*RF25750 Dimmable 1-10V		
Équipement d'alimentation pour installation à distance 24Vdc 20W / 110-240Vdc (15W@110V) IP67 Classe II selv.	Power supply for remote installation 24Vdc 20W / 110-240Vdc (15W@110V) IP67 Class II selv.	*RF26387.A Dimmable DALI		

* Nombre maximum de luminaires par source d'alimentation / Maximum number of luminaires per power supply.

Nombre maximum de luminaires par source d'alimentation (220÷240 V). Ces données doivent être vérifiées en prenant en compte les conditions spécifiques d'installation.	Maximum number of luminaires per power supply. (220÷240 V). These data must be checked taking into account the specific installation conditions.	Acc. RF25750	4
		Acc. RF26387.A	5

