
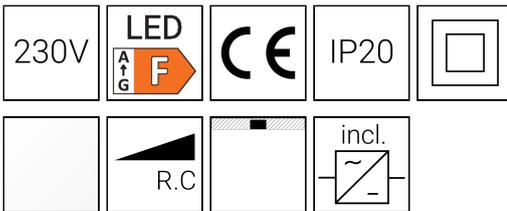


Einbau-Downlight RIDL 9 Flat, Phasenab., weiss, 3000 K

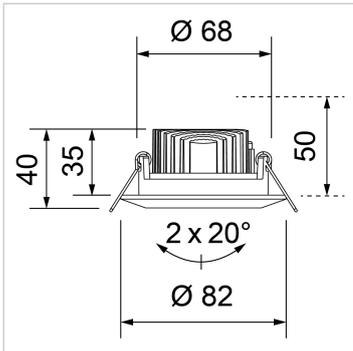

- 40° schwenkbar (2 x 20°)
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser:
Einbetoniergehäuse 920 858 329, Frontring
920 896 209

Ausrichtbarkeit:	schwenkbar
Schwenkbar:	2 x 20°
Farbe/Finish:	weiss, matt
RAL-Farbe:	9016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>5%
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	770 lm
Systemleistung:	11.5 W
Leistung LED:	9 W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	40 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	35000h L70
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Max. Gehäusetemperatur:	85 °C
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	500 mA
Vorwärtsspannung (min):	15.5 V
Vorwärtsspannung (max):	18.5 V
Durchmesser:	82 mm
Bohrloch-Ø (min):	68 mm
Bohrloch-Ø (max):	68 mm
Höhe:	40 mm
Einbautiefe 1:	35 mm
Einbautiefe 2:	50 mm
Anschlusskabel SEC, Länge:	300 mm
Anschlusskabel SEC, Querschnitt:	2x0,34 mm ²
Seite (aktueller Katalog):	174