
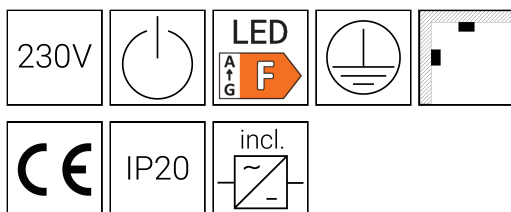


Decken- und Wandaufbauleuchte Side, 400 mm

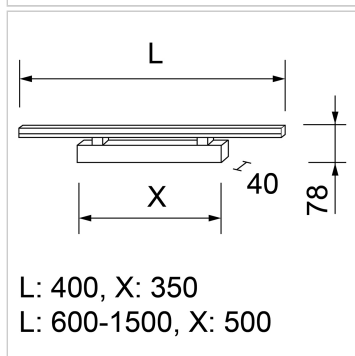

- schöne und eigenständige Form
- angenehme Lichtfarbe mit homogener Lichtverteilung
- Kabeleinlass in der Mitte, Ø 8 mm
- andere Längen auf Anfrage
- Aufpreis Farben (RAL/NCS) auf Anfrage

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	eloxiert
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Ein/Aus
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	640 lm
Systemleistung:	9 W
Leistung LED:	8 W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Abstrahlwinkel:	160 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Aluminium/PMMA
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	186-375 VDC
Einschaltstromspitze:	25A/300us
Länge:	400 mm
Breite:	78 mm
Höhe:	40 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	9
Anzahl pro B16-Sicherung:	11
Anzahl pro C13-Sicherung:	19
Anzahl pro C16-Sicherung:	23
Seite (aktueller Katalog):	214