



Bodeneinbauleuchte Steelo, Ø 25 mm, 2700 K, 36°, Schutzglas klar

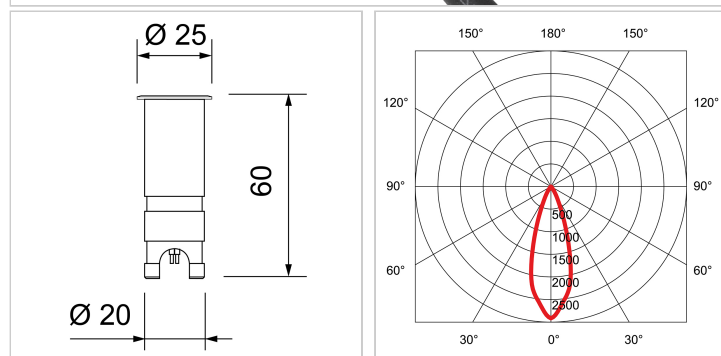

- hochwertige Edelstahl-Bodeneinbauleuchte
- inkl. Einbaugehäuse
- mit Anschlusskabel (4.9 m / 2 x 0.75 mm²)
- Lochausschnitt bei Verwendung ohne Einbaugehäuse: 18 mm
- 36° Abstrahlwinkel für eine stimmungsvolle Akzentbeleuchtung

Sonderhinweis:	Schutzglas klar
Ausrichtbarkeit:	starr
Treiber:	exkl. Treiber
Flickering:	Flicker-free
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	40 lm
Systemleistung:	0.9 W
Leistung LED:	0.6 W
Farbtemperatur:	2700 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	6
Abstrahlwinkel:	36 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	G
Lebensdauer LED:	50000h L80
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP67
IK-Schutzklasse:	IK08
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Material:	Edelstahl
Spannung SEC:	24 V dc
Durchmesser:	25 mm
Seite (aktueller Katalog):	406