Deckeneinbauring Swing 100, weiss

Sonderhinweis:	mit Spannfedern
Ausrichtbarkeit:	schwenkbar
Schwenkbar:	2 x 30°
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Bemessungsleistung:	max. 13 W (LED)
Material:	Aluminium
Durchmesser:	110 mm
Bohrloch-Ø (min):	68 mm
Bohrloch-Ø (max):	100 mm
Höhe:	25 mm
Einbautiefe 1:	23 mm
Seite (aktueller Katalog):	219

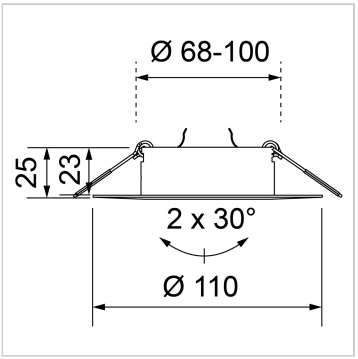

CE

- hochwertiger Deckeneinbauring aus Aluminium
- Aussenring leicht abgeschrägt
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- max. 13 W (LED)
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- Leuchtmittel gut entblendet (zurückversetzt)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel

unex lighting AG
Flüelastrasse 12
CH-8048 Zürich

+41 44 404 22 22
www.unex-lighting.com
info@unex-lighting.com