
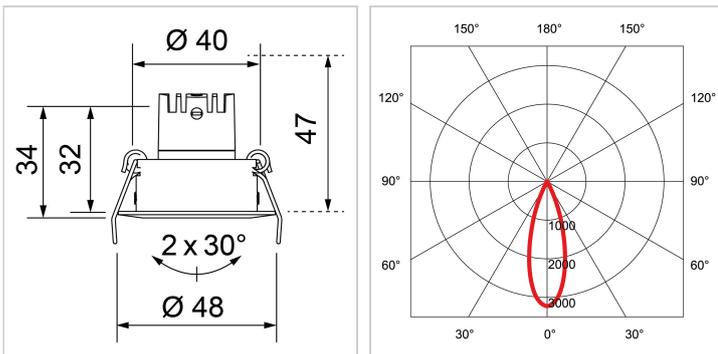


Einbau-Downlight Swing 40, alu-gebürstet, 36°, 2700 K

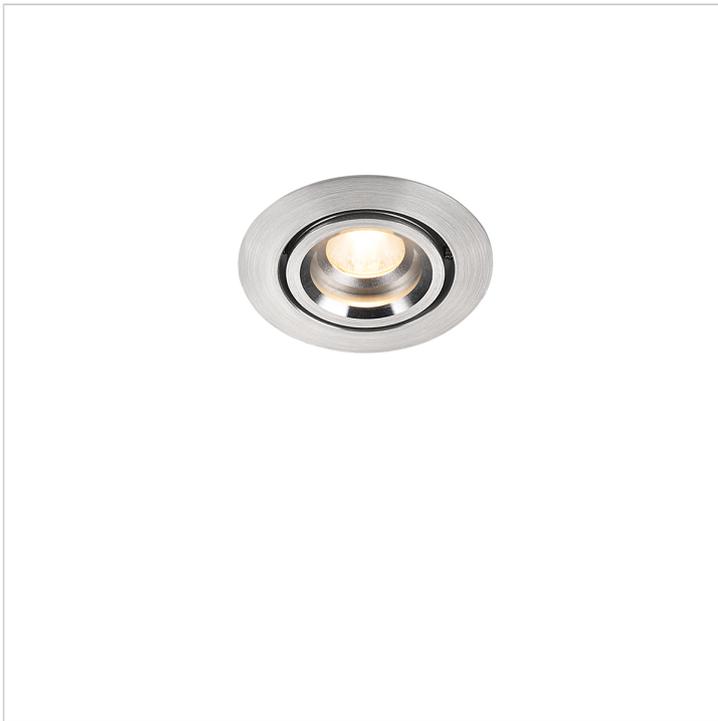

- leistungsstark bei kompakten Abmessungen
- Leuchtmittel gut entblendet (zurückversetzt)
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- mit steckbarem Anschlusskabel
- 60° schwenkbar (2 x 30°)

Sonderhinweis:	mit Spannfedern
Ausrichtbarkeit:	schwenkbar
Schwenkbar:	2 x 30°
Farbe/Finish:	alu-gebürstet
Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom:	270 lm
Leistung LED:	3.2 W
Farbtemperatur:	2700 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	36 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	50000h L80 B50
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP20
Max. Gehäusetemperatur:	70 °C
Material:	Aluminium
Bestromung SEC:	180 mA
Vorwärtsspannung (min):	15.5 V
Vorwärtsspannung (max):	18.5 V
Durchmesser:	48 mm
Bohrloch-Ø (min):	40 mm
Bohrloch-Ø (max):	40 mm
Höhe:	34 mm
Einbautiefe 1:	32 mm
Einbautiefe 2:	47 mm
Seite (aktueller Katalog):	137