Deckeneinbauring Swing 68, mit Spannfedern, weiss

Sonderhinweis:	mit Spannfedern
Ausrichtbarkeit:	schwenkbar
Schwenkbar:	2 x 30°
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Bemessungsleistung:	max. 13 W (LED)
Material:	Aluminium
Durchmesser:	82 mm
Bohrloch-Ø (min):	68 mm
Bohrloch-Ø (max):	68 mm
Höhe:	22 mm
Seite (aktueller Katalog):	214

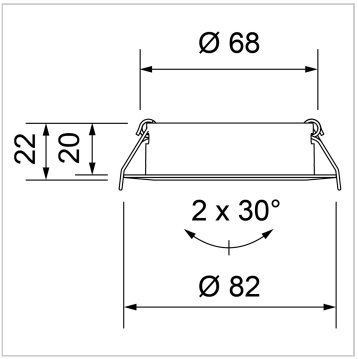

- hochwertiger Deckeneinbauring aus Aluminium
- Aussenring leicht abgeschrägt
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- max. 13 W (LED)
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- Leuchtmittel gut entblendet (zurückversetzt)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser (GU10 Version): Einbetoniergehäuse 920 858 319, Frontring 920 896 209, Zwischenrahmen 920 896 949 (RIDL 7 GU10)
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser (Treiber Version): Einbetoniergehäuse 920 858 329, Frontring 920 896 209