Einbau-Downlight Swing 80 RIDL 500 ID, Phasenab., alu-gebürstet, 3000 K

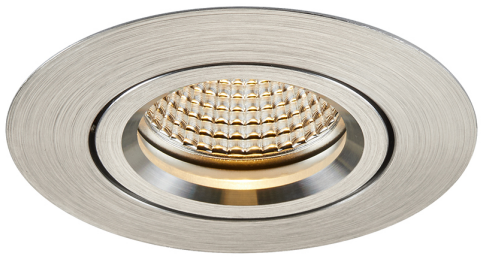

Ausrichtbarkeit:	schwenkbar
Schwenkbar:	2 x 30°
Farbe/Finish:	alu-gebürstet
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>10%
Dimmtechnik:	AM
Flickering:	Flicker-free
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	550 lm
Systemleistung:	5 W
Leistung LED:	3.9 W
Lichtausbeute:	110 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	40 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer LED:	50000h L80 B10
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	120 mA
Vorwärtsspannung (min):	30 V
Vorwärtsspannung (max):	36 V
Durchmesser:	90 mm
Bohrloch-Ø (min):	68 mm
Bohrloch-Ø (max):	80 mm
Höhe:	69 mm
Einbautiefe 1:	67 mm
Einbautiefe 2:	82 mm
Seite (aktueller Katalog):	153

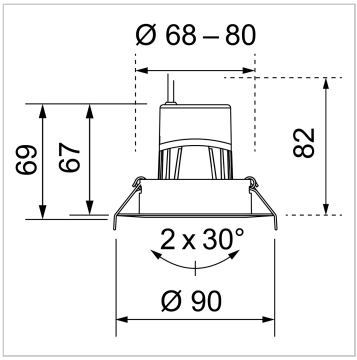

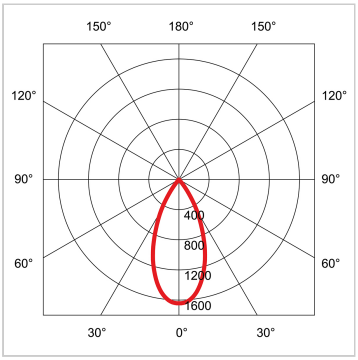



- 230V Leuchtmittel in Bestform
- kompakt bei integriertem Treiber
- schnelle Installation mittels Anschlussbox
- nahtlose Integration durch schmalen Frontring
- homogene Lichtverteilung
- perfekt dimmbar
- inkl. Schutzglas, klar
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser: Einbetoniergehäuse 920 858 319, Frontring 920 896 229

unex lighting AG
Flüelastrasse 12
CH-8048 Zürich

+41 44 404 22 22
www.unex-lighting.com
info@unex-lighting.com