
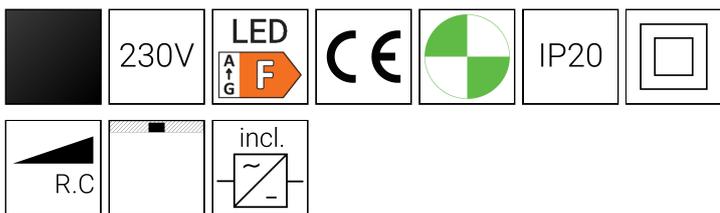
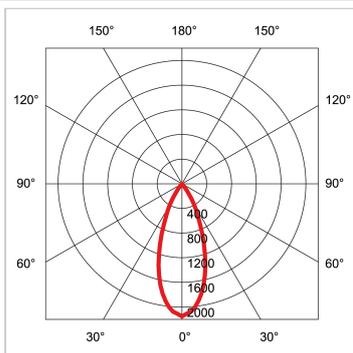


Einbau-Downlight Swing 80 EL, mit RIDL 8 II, mit Spannfedern, Phasenab., schwarz, 38°, 3000 K

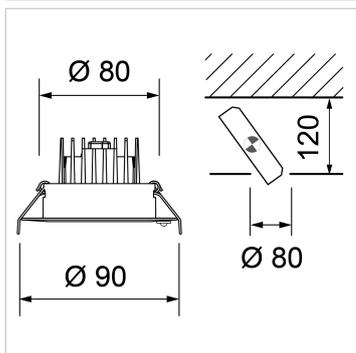

- mit Notlichtelement DALI, Einzelbatterie (3h), vollautomatischer Selbsttest
- integriertes und berechnetes Kühlmanagement
- Leuchtmittel gut entblendet (zurückversetzt)
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- mit steckbarem Anschlusskabel
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser: Einbetoniergehäuse 920 858 329, Frontring 920 896 229

Sonderhinweis:	mit Spannfedern
Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	schwarz, strukturiert
RAL-Farbe:	9004
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	NOT - Phasenabschnitt
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	540 lm
Systemleistung:	8.9 W
Leistung LED:	6.1 W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	38 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	35000h L80 B10
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC tauglich:	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-250 V dc
Bestromung SEC:	350 mA
Vorwärtsspannung (min):	15.5 V
Vorwärtsspannung (max):	18.5 V
Einschaltstromspitze:	5A/100us
Notbetrieb:	Bereitschafts- und Dauerschaltung
Notlichtelement:	Ja
Brenndauer:	3
Selbsttest:	vollautomatischer Selbsttest
Not-Versorgung:	Einzelbatterie
Lichtstrom bei Notbetrieb:	30
Durchmesser:	90 mm
Bohrloch-Ø (max):	80 mm
Höhe:	54 mm
Einbautiefe 1:	52 mm
Einbautiefe 2:	67 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	108
Anzahl pro B16-Sicherung:	133
Anzahl pro C13-Sicherung:	108
Anzahl pro C16-Sicherung:	133
Seite (aktueller Katalog):	153