

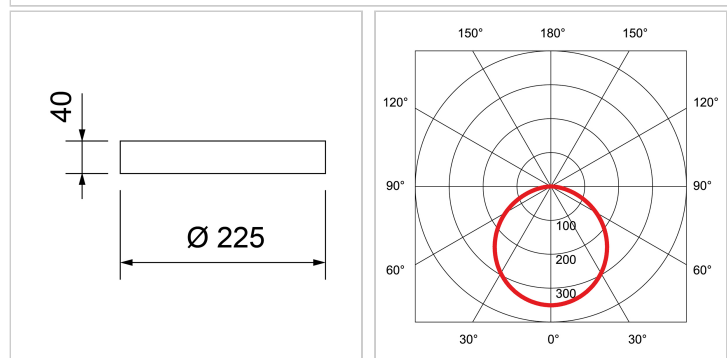


Decken- und Wandaufbauleuchte Takeo Round II, Ø 225 mm, Phasenab.

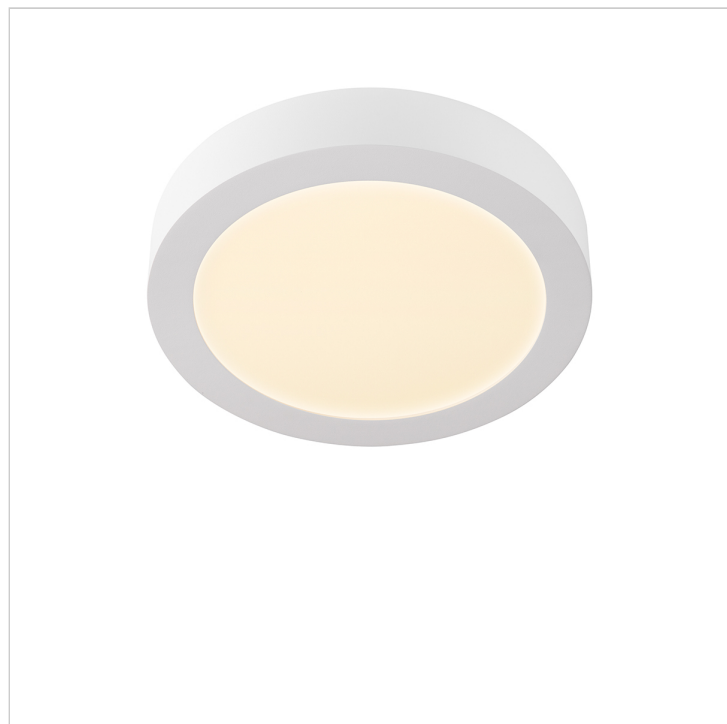

- geringe Aufbauhöhe
- rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
- einfache und schnelle Installation
- homogenes Licht
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- Finish: strukturiert

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>10%
Dimmtechnik:	AM
Flickering:	Flicker-free
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	1200 lm
Lichtstrom:	1250 lm
Systemleistung:	13.5 W
Leistung LED:	11.5 W
Lichtausbeute:	93 lm/W
Farbtemperatur:	3000/4000 K switchable
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	6
Abstrahlwinkel:	110° °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	50'000h L80 B50
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Max. Gehäusetemperatur:	40 °C
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-250 V dc
Bestromung SEC:	500 mA
Vorwärtsspannung (min):	21 V
Vorwärtsspannung (max):	25 V
Einschaltstromspitze:	5A/100us
Aussendurchmesser:	225
Höhe:	40 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	46
Anzahl pro B16-Sicherung:	56
Anzahl pro C13-Sicherung:	96
Anzahl pro C16-Sicherung:	118
Seite (aktueller Katalog):	207