Einbau-Downlight Teco LED, Bohrloch-Ø 100-105 mm, schwarz, mit Deko-Rand schwarz

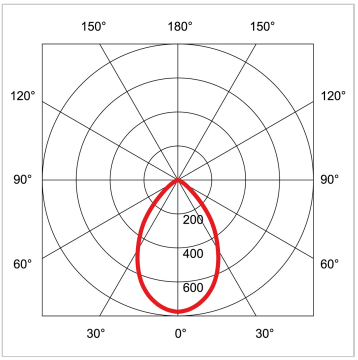

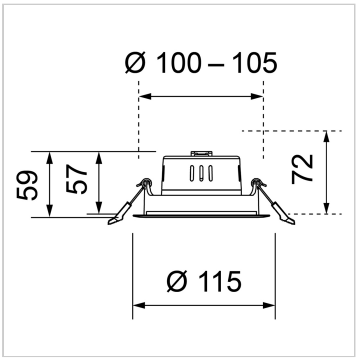

- hohe Lichtausbeute mit bis zu 150 lm/W
- variables Lumenpaket
- von 4000 auf 3000 Kelvin umschaltbar
- UGR <=22
- geringe Einbautiefe
- idealer Ersatz für Einbau-Downlights mit Kompakt-Leuchtstofflampen
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser: Einbetoniergehäuse 920 858 359, Frontring 920 896 409

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	schwarz, strukturiert
RAL-Farbe:	9005
Farbe Deko-Ring:	schwarz
Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom:	580 lm
Lichtstrom:	600 lm
Lichtstrom:	750 lm
Lichtstrom:	780 lm
Leistung LED:	4.3 W
Leistung LED:	5.9 W
Lichtausbeute:	140 lm/W
Farbtemperatur:	3000/4000 K switchable
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	70 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
UGR:	<= 22
Energieeffizienzklasse:	C
Lebensdauer LED:	50000h L80
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP20/IP44
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Material:	Alu-Kunststoff
Bestromung SEC:	260 mA
Bestromung SEC:	350 mA
Vorwärtsspannung (min):	15 V
Vorwärtsspannung (max):	18 V
Durchmesser:	115 mm
Bohrloch-Ø (min):	100 mm
Bohrloch-Ø (max):	105 mm
Höhe:	59 mm
Einbautiefe 1:	57 mm
Einbautiefe 2:	72 mm
Seite (aktueller Katalog):	190

unex lighting AG
Flüelastrasse 12
CH-8048 Zürich

+41 44 404 22 22
www.unex-lighting.com
info@unex-lighting.com