
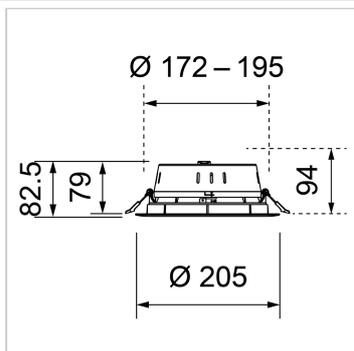
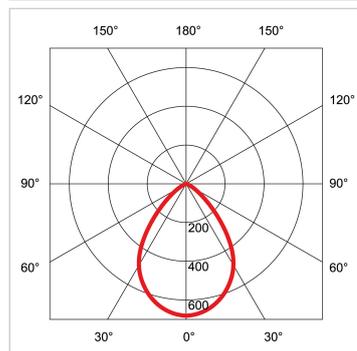


Einbau-Downlight Teco LED, Bohrloch-Ø 172-195 mm, weiss, mit Deko-Rand facettiert

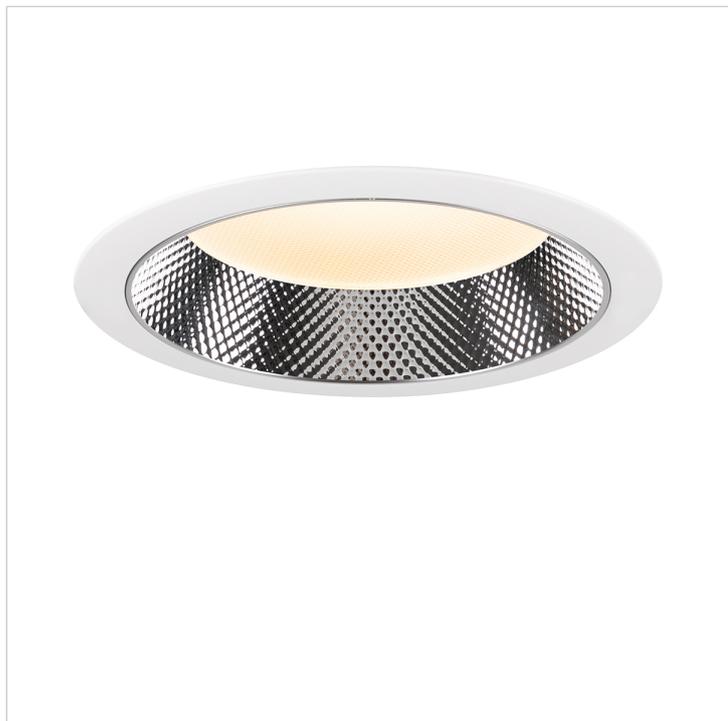

- hohe Lichtausbeute mit bis zu 150 lm/W
- variables Lumenpaket
- von 4000 auf 3000 Kelvin umschaltbar
- UGR <=22
- geringe Einbautiefe
- idealer Ersatz für Einbau-Downlights mit Kompakt-Leuchtstofflampen
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser: Einbetoniergehäuse 920 858 399, Frontring 920 896 609

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Farbe Deko-Ring:	facettiert
Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom:	1700 lm
Lichtstrom:	1750 lm
Lichtstrom:	2270 lm
Lichtstrom:	2350 lm
Lichtstrom:	3050 lm
Lichtstrom:	3150 lm
Leistung LED:	11.5 W
Leistung LED:	16.6 W
Leistung LED:	24 W
Lichtausbeute:	152 lm/W
Farbtemperatur:	3000/4000 K switchable
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	80 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
UGR:	<= 22
Energieeffizienzklasse:	C
Lebensdauer LED:	50000h L80
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP20/IP44
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Material:	Alu-Kunststoff
Bestromung SEC:	350 mA
Bestromung SEC:	500 mA
Bestromung SEC:	700 mA
Vorwärtsspannung (min):	31 V
Vorwärtsspannung (max):	36 V
Durchmesser:	205 mm
Bohrloch-Ø (min):	172 mm
Bohrloch-Ø (max):	195 mm
Höhe:	82.5 mm
Einbautiefe 1:	79 mm
Einbautiefe 2:	94 mm
Seite (aktueller Katalog):	192