




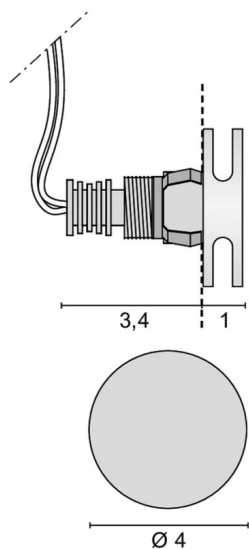


# TRIM TONDO BIEMISSIONE







Design U.T. EgoLuce



Code	<b>6336</b>
Description	spot encastré avec LED intégrée ; le driver doit être commandé séparément
Année de production	2008
Typologie	mur en retrait
Matériau	aluminium
Émission de lumière	direct/indirect
Classe IP	40
Finitions	<b>.01</b>  Blanc <b>.02</b>  Noir <b>.45</b>  Aluminium anodisé
Allimentation	500mA - 2,9Vdc
Données techniques	<b>/W</b> 1.5W ( 180 lm source ) - 4000K - CRI>90 <b>/WW</b> 1.5W ( 162 lm source ) - 3000K - CRI>90 <b>/XW</b> 1.5W ( 153 lm source ) - 2700K - CRI>90
DDCM	3
Poids net	0,04 Kg
	20 cm
	2,00 cm



## ACCESSOIRES

  	<p>Boîtier en plastique</p>	<p><b>0215</b></p>	<p>0,01 Kg</p>
  	<p>Boîte + Plâtre perforé mA 350 500</p>	<p><b>0212</b></p>	<p>0,10 Kg</p>
	<p>350mA driver 1-6 Spot 350mA</p>	<p><b>0125</b></p>	<p>0,02 Kg</p>
	<p>Pilote 350mA 1-10 Spot 350 mA</p>	<p><b>0128</b></p>	<p>0,06 Kg</p>

## ACCESSOIRES

	Pilote 500mA 1-6 Spot mA500	<b>0127</b>	0,07 Kg
	Pilote multi-pouvoir à gradation PUSH - 1...10V, 2-11 Spot mA 350 500	<b>0141/DIM</b> <b>.DIM</b>  DIM	0,04 Kg
	Variateur DALI multi-puissance, 2-11 Spot mA 350 500	<b>0141/DALI</b> <b>.DALI</b>  DALI	0,10 Kg
	Pilote multi-pouvoir à gradation PUSH - 1...10V, 1-21 Spot mA 350 500	<b>0145</b>	0,21 Kg
	Variateur DALI multi-puissance, 1-21 Spot mA 350 500	<b>0145/DALI</b> <b>.DIM</b>  1-10V-PUSH <b>.1-10V</b>  1-10V <b>.DALI</b>  DALI	0,21 Kg