



## Einbau-Downlight Twist 80 Square Plan, mit RIDL 600, mit Spannfedern, Phasenab., alu-gebürstet, 40°, 3000 K

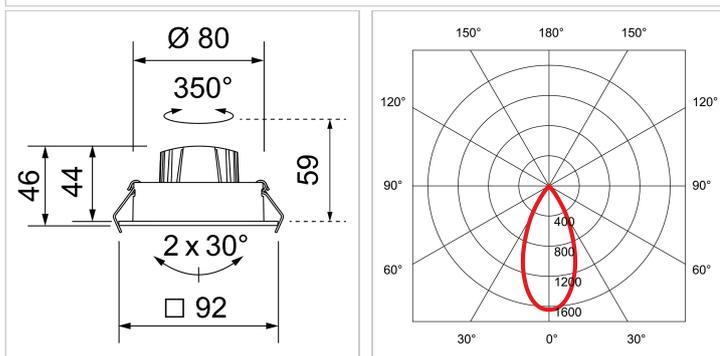

- Lichtverteilung und Effizienz neu definiert
- 10 mm reduzierte Einbauhöhe
- hohe Lichtausbeute mit mehr als 120 lm/W
- homogene Lichtverteilung
- nahtlose Integration durch schmalen Frontring
- inkl. Schutzglas, klar
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- 350° drehbar
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser: Einbetoniergehäuse 920 858 329, Frontring 920 896 229

Sonderhinweis:	mit Spannfedern
Ausrichtbarkeit:	dreh- und schwenkbar
Schwenkbar:	2 x 30°
Drehbar:	350°
Farbe/Finish:	alu-gebürstet
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>1%
Dimmtechnik:	AM
Flickering:	Flicker-free
Pst:	< 1
SVM:	< 0,4
Lichtstrom:	600 lm
Systemleistung:	5 W
Lichtausbeute:	120 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	40 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	C
Lebensdauer LED:	50000h L80 B10
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC tauglich:	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-280 V dc
Bestromung SEC:	120 mA
Vorwärtsspannung (min):	30 V
Vorwärtsspannung (max):	36 V
Einschaltstromspitze:	5A/300us
Bohrloch-Ø (min):	80 mm
Bohrloch-Ø (max):	80 mm
Länge:	92 mm
Breite:	92 mm
Höhe:	46 mm
Einbautiefe 1:	44 mm
Einbautiefe 2:	59 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	46
Anzahl pro B16-Sicherung:	56
Anzahl pro C13-Sicherung:	96
Anzahl pro C16-Sicherung:	118
Seite (aktueller Katalog):	164