



PROJECTEURS ET RAILS CONDUCTEURS UNEX ONE



Unex One

**Unex
One**

Plat et beau

Unex One est le nouveau rail conducteur monophasé. Que ce soit dans un salon, une boutique ou un hall d'entrée, il plaît toujours.

Il séduit par ses lignes claires et son apparence discrète.

Couleurs disponibles



blanc, ~ RAL9003




noir, ~ RAL9005



Unex One Adapter Slim (1-P)
pour une intégration parfaite


Unex One InTrack Adapter (1-P)
pour une intégration affleurante

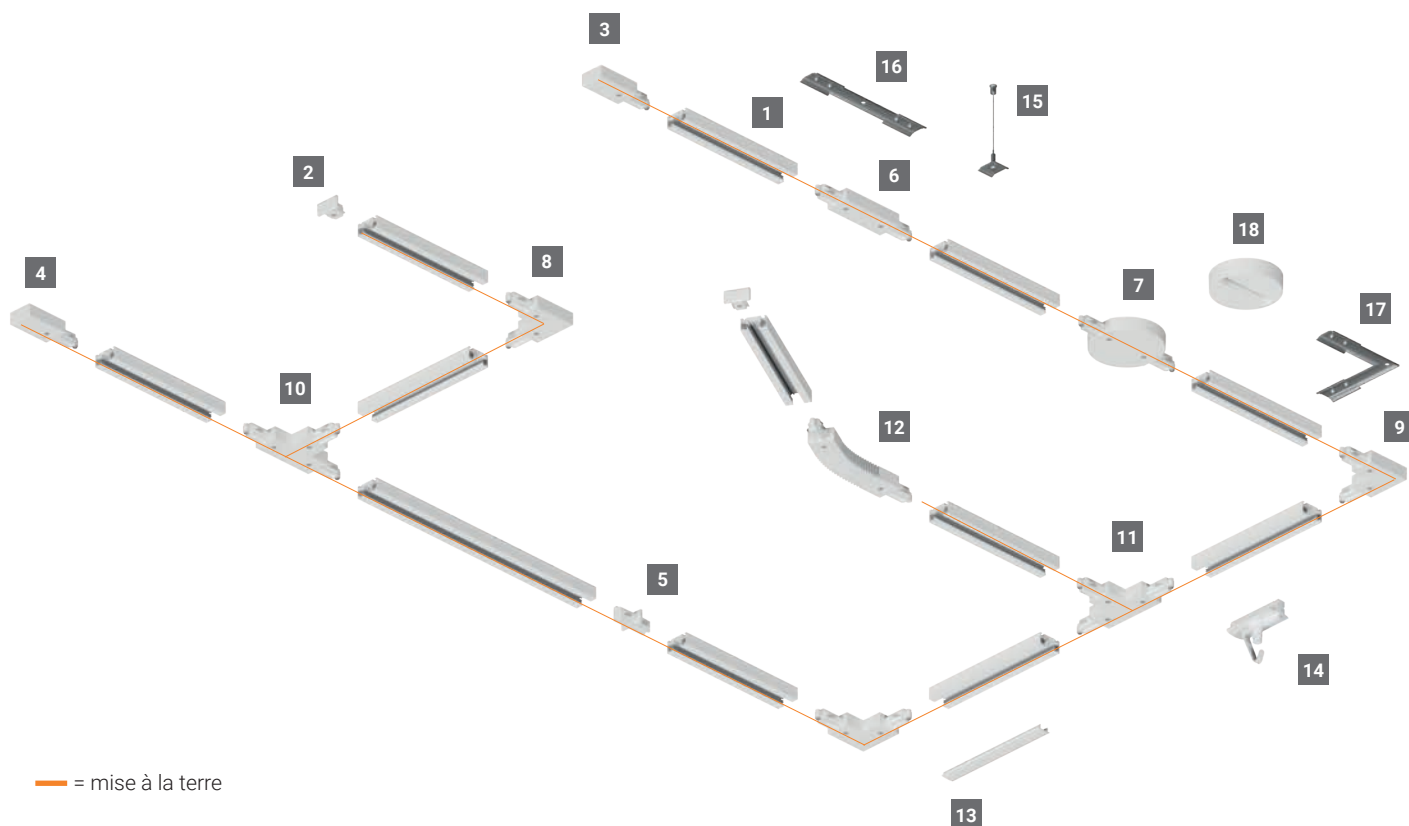

— = mise à la terre

□ ~RAL 9003 ■ ~RAL 9005

Rail conducteur apparent		N° art.	N° art.	CHF
1	1000 mm	141-103-100	141-104-100	23.00
1	2000 mm	141-103-200	141-104-200	46.00
1	3000 mm	141-103-300	141-104-300	69.00
Accessoires		N° art.	N° art.	CHF
2	Embout	141-107-000	141-107-001	1.90
3	Connecteur enfichable, mise à la terre à droite	141-105-000	141-105-001	7.90
4	Connecteur enfichable, mise à la terre à gauche	141-106-000	141-106-001	7.90
5	Connecteur interne	141-111-000	141-111-001	6.90
6	Connecteur central, alimentation possible	141-108-000	141-108-001	19.90
7	Connecteur central, rond, alimentation possible	141-115-000	141-115-001	22.90
8	Connecteur en L, mise à la terre interne, alimentation possible	141-109-000	141-109-001	19.90
9	Connecteur en L, mise à la terre à l'extérieur, alimentation possible	141-110-000	141-110-001	19.90
10	Connecteur en T, mise à la terre à l'extérieur, branche mise à la terre à droite, alimentation possible	141-113-000	141-113-001	22.90
11	Connecteur en T, mise à la terre à l'extérieur, branche mise à la terre à gauche, alimentation possible	141-114-000	141-114-001	22.90
12	Connecteur flexible	141-112-000	141-112-001	21.90
13	Bande de couverture, protection contre la poussière et le contact, polycarbonate, 2000 mm	141-129-200	141-130-200	5.90
14	Adaptateur pour suspension, crochet démontable	141-127-000	141-127-001	14.90
18	Monopoint, compatible avec adaptateur Slim Unex One	141-128-000	141-128-001	19.90
Accessoires		N° art.		CHF
15	Suspension à câble, avec câble en acier de 5 m	141-119-000		22.90
16	Suspension du raccord	141-120-000		6.90
17	Suspension du raccord en L	141-121-000		8.90
En option				
Coupure du rail conducteur. Tolérance +/- 3 mm		Z-STROM-ZUS		• 15.00

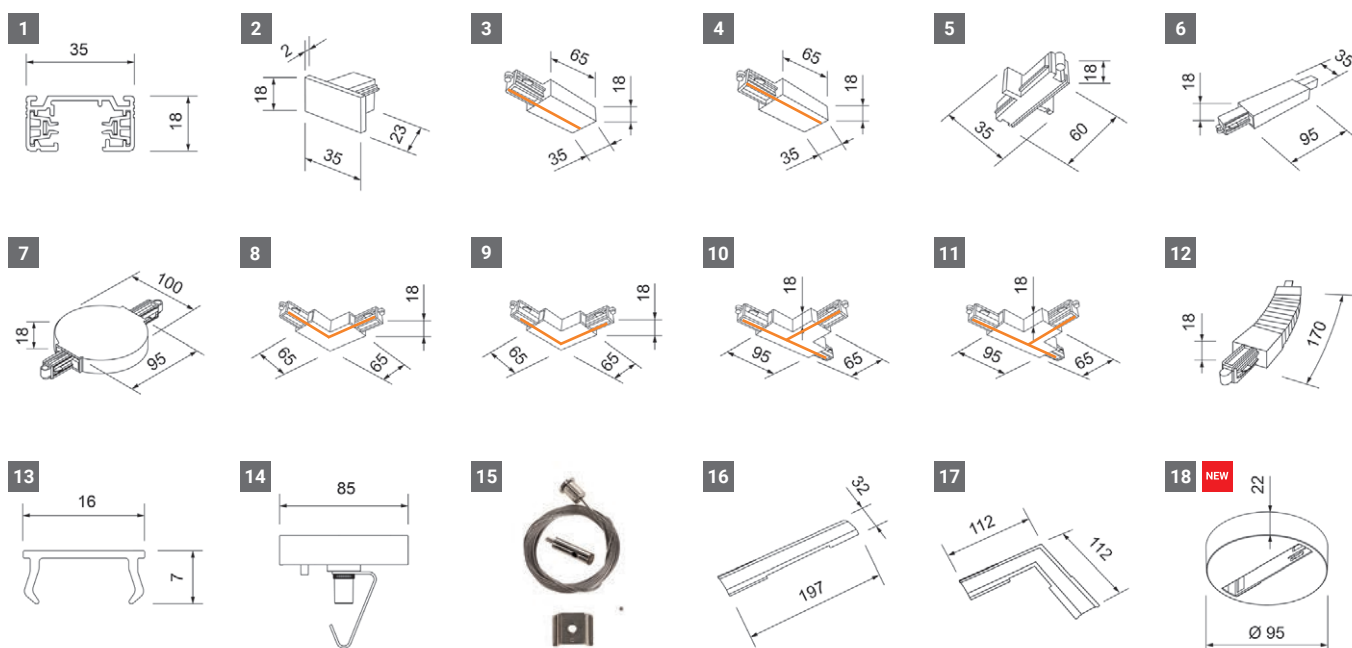


Projecteur sur rail conducteur

RISP 50 One



Met habilement en scène les objets et les espaces

- adaptateur InTrack invisible, car entièrement intégré dans le rail conducteur
- une belle répartition de la lumière
- luminaire en aluminium
- avec verre de protection
- orientable à 90°
- pivotable à 360°
- Adaptateur InTrack Unex One (Monophasé)
- Finish: texturé

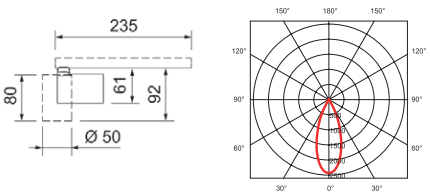

Puissance	Flux lumineux	Couleur	Temp. couleur	N° art.	CHF
11 W	1150 lm	blanc, ~RAL 9003	2700 K	140-240-270	129.00
	1200 lm	blanc, ~RAL 9003	3000 K	140-240-300	129.00
	1150 lm	noir, ~RAL 9005	2700 K	140-241-270	129.00
	1200 lm	noir, ~RAL 9005	3000 K	140-241-300	129.00

Durée de vie 50'000h L80 B10

Accessoires	N° art.	CHF
Réflecteur, 24°	140-240-010	16.00
Grille en nid d'abeilles	140-240-000	13.00


Projecteur sur rail conducteur

RISP Mini GU10 One

Unex
OneUP
DATE

Petit, précieux, pratique

- intégration parfaite dans le rail conducteur et Monopoint Unex One
– avec le nouvel Adaptateur Slim Unex One (Monophasé)
- sans source lumineuse GU10
- max. 1 x 6 W (LED)
- luminaire en aluminium
- orientable à 90°
- pivotable à 360°
- Adaptateur Slim Unex One (Monophasé)
- Finish: texturé




Couleurs	N° art.	CHF
blanc, ~RAL 9003	140-030-000	69.00
noir, ~RAL 9005	140-031-000	69.00





Sources lumineuses recommandés	Régulation de lumière	Page
Unex Lamp GU10	RC	179

Straight One

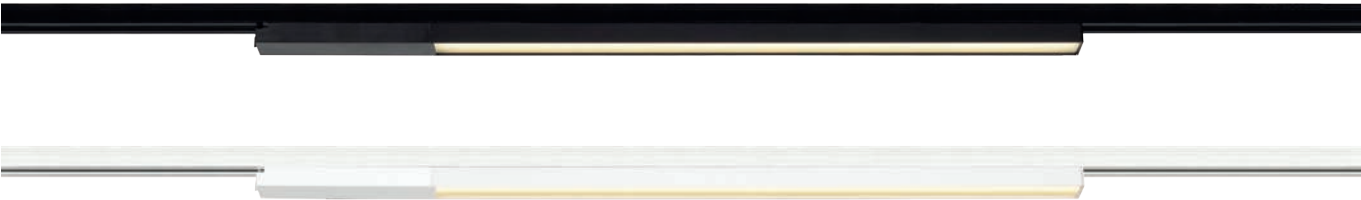

Éclairage de base feutrée

- ligne claire et élégante
- lumière agréable grâce au diffuseur microprismatique
- UGR ≤25
- variable de 3000 à 2700 Kelvin
- faible profondeur de montage
- Adaptateur Unex One (Monophasé)
- Finish: texturé




Longueur	Puissance	2700 K	3000 K	Couleur	N° art.	CHF
766 mm	15.5 W	1650 lm	1700 lm	blanc, ~RAL 9003	140-050-70	199.00
		1650 lm	1700 lm	noir, ~RAL 9005	140-051-70	199.00
1410 mm	26.5 W	3000 lm	3100 lm	blanc, ~RAL 9003	140-052-70	269.00
		3000 lm	3100 lm	noir, ~RAL 9005	140-053-70	269.00

Durée de vie 50'000h L80

Luminaire sur rail conducteur

Modern II One

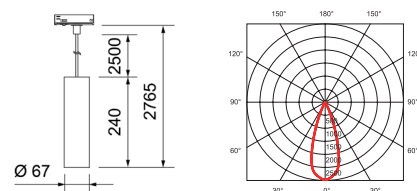Unex
One

Suspension avec style

- Bordure décorative disponible en 5 couleurs, adapté à tout type d'intérieur
- design élégant et moderne
- luminaire en aluminium
- driver intégrée
- Adaptateur Unex One (Monophasé)
- Finish: texturé

en accord avec Suspension Modern II, p. 226



Puissance	Flux lumineux	Temp. couleur	Couleur	Couleur anneaux décoratif					CHF
				blanc	noir	chrom	or	champagne	
15 W	1300 lm	3000 K	blanc, ~RAL 9016	140-170-70	140-171-70	140-172-70	140-173-70	140-174-70	209.00
			noir, ~RAL 9004	140-175-70	140-176-70	140-177-70	140-178-70	140-179-70	209.00

Durée de vie 50'000h L80

Accessoires	N° art.	CHF
Réflecteur, 16°	160-070-09	16.00

**Tout-en-un**

Projecteur sur rail conducteur triphasé ou DALI: un seul rail suffit. Il n'y a rien de plus simple. Même votre entreposage sera plus facile en raison de la plus petite variété de types.

Un avantage du rail conducteur Unex dont vous ne pouvez plus vous passer: Pas de pliage des contacts nécessaire après la découpe du rail.

Couleurs disponibles

blanc, ~ RAL9010



noir, ~ RAL9011

Compatibilité	Triphasé	DALI
GLOBAL Pro	■	
Lytespan 3	■	
EUTRAC	■	
Neuco	■	
Ivela	■	
Staff	■	
Norlux	■	
GLOBAL Trac Pulse		■



