



Einbau-Downlight Vario LED, schwenkbar, alu-gebürstet

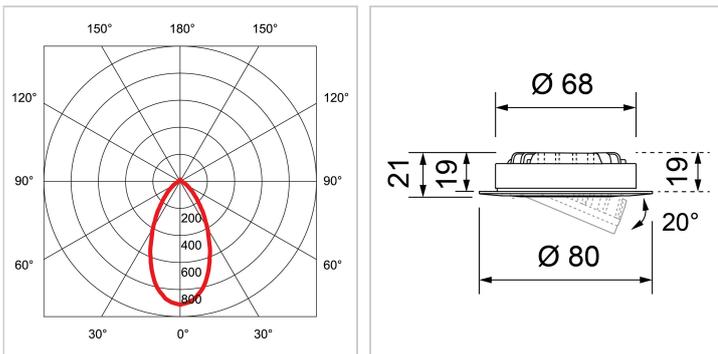

- 20° schwenkbar
- 270° drehbar
- hoher Lichtkomfort und Wirtschaftlichkeit
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser: Einbetoniergehäuse 920 858 329, Frontring 920 896 209

Sonderhinweis:	schwenkbar
Ausrichtbarkeit:	schwenkbar
Schwenkbar:	20°
Drehbar:	270°
Farbe/Finish:	alu-gebürstet
Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom:	480 lm
Leistung LED:	4.2 W
Lichtausbeute:	114 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	50 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP20
Max. Gehäusetemperatur:	65 °C
Material:	Aluminium
Bestromung SEC:	260 mA
Vorwärtsspannung (min):	15.5 V
Vorwärtsspannung (max):	18.5 V
Durchmesser:	80 mm
Bohrloch-Ø (min):	68 mm
Bohrloch-Ø (max):	68 mm
Höhe:	21 mm
Einbautiefe 1:	19 mm
Einbautiefe 2:	19 mm
Anschlusskabel SEC, Länge:	450 mm
Anschlusskabel SEC, Querschnitt:	2 x 0.34 mm ²
Seite (aktueller Katalog):	171