Decken- und Wandaufbauleuchte Venta X, Ø 300 mm, Phasenab.

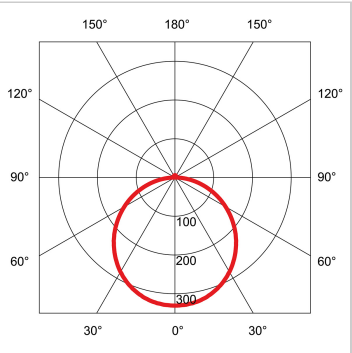

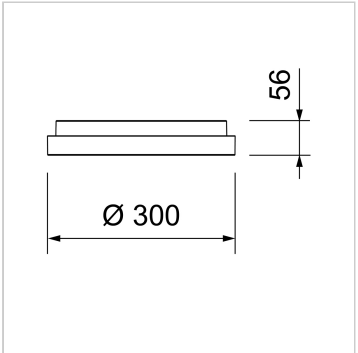

- flach, prismatisch, connected, mit Deckenaufhellung
- geringe Aufbauhöhe
- rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
- einfache und schnelle Installation
- DC tauglich
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar

Farbe/Finish:	weiss, matt
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	1200 lm
Lichtstrom:	1300 lm
Lichtstrom:	1800 lm
Lichtstrom:	1950 lm
Systemleistung:	10 W
Systemleistung:	15.5 W
Lichtausbeute:	130 lm/W
Farbtemperatur:	3000/4000 K switchable
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	4
Abstrahlwinkel:	110 °
Anzahl Lichtquellen:	1
UGR:	<= 25
Energieeffizienzklasse:	C
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP44
IK-Schutzklasse:	IK02
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Material:	Polycarbonat
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC tauglich:	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-280 V dc
Durchmesser:	300 mm
Höhe:	56 mm
Seite (aktueller Katalog):	261