



modello:
model:

ZEPPELIN MINI PLUS TONDO

codice:
code:

6732

design:

UT EgoLuce

anno - year:

2022

tipologia:
typology:

faretto da incasso calpestabile
trampleable recessed spotlight

materiali:
materials:

acciaio INOX AISI 316L
stainless steel AISI 316L

luce:

diretta

light:

direct

sorgente luminosa:
light source:

LED code optic beams

/W	/11	/25	/45	LED 1W 350mA 158lm 4000K
/WW	/11	/25	/45	LED 1W 350mA 150lm 3000K
/XW	/11	/25	/45	LED 1W 350mA 143lm 2700K

life:

> 50.000 h

step MacAdam:

3

Indice di Resa Cromatica:
Color Rendering Index:

>80

grado IP - IP grade:

67

peso netto - net weight:

0,05 Kg

finiture:

.33 acciaio satinato

finishes:

.33 matt steel

optional:

0215 controcassa in materiale plastico
plastic box




marcatura:
marking:

CE

simboli costruttivi:
symbols:





Dimensioni - Dimensions

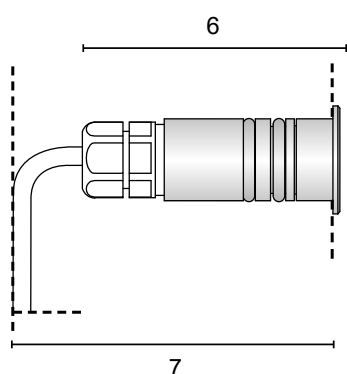

SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION



Molla per cartongesso inclusa
Spring for plasterboard included




EGOLUCE s.r.l. via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

**0215**

Controcassa in materiale plastico
Plastic Box



EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

LED DRIVERS in corrente continua
LED DRIVERS constant current
0125**LED driver**

IN: 100 - 240V
 OUT: 350 mA
 1-6 Power LED




SELV

6 x 3,5 x 2 cm 4 cm

0128**LED driver**


IN: 100 - 240V
 OUT: 350 mA
 1-10 Power LED



11,6 x 3,4 x 2 cm 4 cm SELV CLASS 2

0136/15**LED driver**


IN: 100 - 240V
 OUT: 350 mA
 1-10 Power LED



15,8 x 2,2 x 2 cm 3,2 cm SELV

0169/50**Multipower LED driver**


IN: 220 - 240V
 OUT: 350mA
 min. 4 - max 22 Power LED



13 x 7,5 x 3 cm 8,5 cm SELV

0141/DALI**LED driver**


IN: 110 - 240V
 OUT: 350 mA
 1-12 Power LED



11,1 x 5,2 x 2,5 cm 5,5 cm

0141/DIM**LED driver**


IN: 110 - 240V
 OUT: 350 mA
 1-12 Power LED


Versione PUSH non sincronizzabile - PUSH version not synchronizable

11,1 x 5,2 x 2,5 cm 5,5 cm

0145 Dimmer LED Maxi**Multipower dimmable driver**


IN: 110 - 240V
 OUT: 350 mA
 1- 21 Power LED



12,3 x 8 x 2,2 cm 8,4 cm SELV

0145/DALI Dimmer LED Maxi**Multipower dimmable driver**

IN: 110 - 240V
 OUT: 350 mA
 1- 21 Power LED



12,3 x 8 x 2,2 cm 8,4 cm SELV

0133


Cavo di sincronizzazione per dimmer LED
 Synchronization cable for LED dimmer
 (art. 0129 - art. 0129/DALI - art. 0145 - art. 0145/DALI)



L 150 cm

DRIVERS DIMMERABILI in corrente continua
DIMMABLE LED DRIVERS constant current
0129 Dimmer LED**Multipower dimmable driver**


IN: 110 - 240V
 OUT: 350 mA
 4-15 Power LED



10,5 x 7 x 2,2 cm 7,2 cm SELV

0129/DALI Dimmer LED**Multipower dimmable driver**


IN: 110 - 240V
 OUT: 350 mA
 2-12 Power LED




10,5 x 7 x 2,2 cm 7,2 cm SELV

IP LED DRIVERS in corrente continua
IP LED DRIVERS constant current
0031/IP**LED driver**

IN: 220 - 240V
 OUT: 350 mA
 1-12 Power LED 1W



3,9 x 8 x 2 cm 4,2 cm IP67 SELV



EGOLUCE s.r.l. via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com