



Random Solo,
design by Chia-Ying Lee

Modello Random Solo 10

Sei sfere perfette che fluttuano nell'aria come leggere bolle di vetro. Random Solo rivisita il concetto della lampada a sospensione Random separando l'originale cluster a tre elementi e liberando l'individualità delle forme sferiche, che fluttuano come bolle di luce lasciando immaginare composizioni di armonie luminose. Grazie alla nuova sfera da 10 cm, sono ora sei le dimensioni e sette le finiture disponibili, offrendo ampia libertà di arredamento, sia come punti luce sospesi singolarmente che in leggere e vivaci composizioni multiple su cluster.

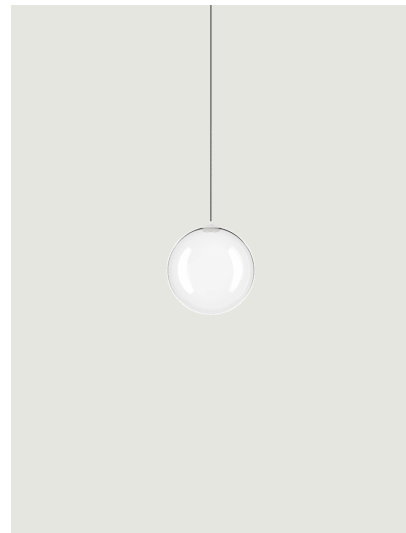

Random Solo 10



Sorgente luminosa

LED
2700 K
1 W
150 lm
350 mA
CRI 90
MacAdam 3-Step

or

LED
3000 K
1 W
160 lm
350 mA
CRI 90
MacAdam 3-Step

LED e driver inclusi

Diffusore: Vetro soffiato



Trasparente



Bianco Satinato



Cromo



Fumo Lucido



Bronzo Lucido



Oro



Oro Rosa

Codice 2700 K

17110 0027

17110 1327

17110 4027

17110 4327

17110 4627

17110 5027

17110 5527

Codice 3000 K

17110 0030

17110 1330

17110 4030

17110 4330

17110 4630

17110 5030

17110 5530

Peso netto: 0.17 kg

Colli: 2



IP20



TRIAC



220-240V



ERC



DALI


CONTROLLABLE

Classe Energetica


D

Regolamento di Ecodesign

Il driver LED contenuto in questo apparecchio deve essere sostituito solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.




La sorgente luminosa, esclusivamente LED, contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.




Le sospensioni cluster devono essere installate su rosone: scopri di più su lodes.com/rosoni/


Varianti di Random Solo



Random Solo 12



Random Solo 14



Random Solo 18



Random Solo 23