


Designer	Simone Bellicini
CODE	05602
Typologie	Plafoniere
Émission de lumière	Directe
Environnement d'utilisation	Pour intérieur
Matériau	Aluminium, fer, verre soufflé
Souce lumineuse	led
Puissance	12
CCT disponible	H 2700 K  W 3000 K  N 4000 K 
Flux lumineux nominal	1700
CRI	90
Dimmer	Triac
Driver	Inclus
Tension d'entrée	220-240V 50-60Hz
Certifications	ce
Lasse d'isolarion	IP20
Degré de protection disponible	X (IP20)
Classe énergétique	E
Poid net	1,8
Volume d'emballage	0,026
Nombre de colis	1



Structure

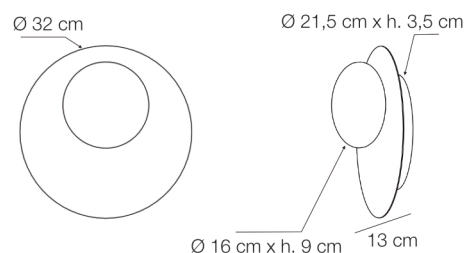

Dimmer	Led Light	Variable 1	IP	Variable 2
D (Dimmer)	H 2700 K  W 3000 K  N 4000 K 	X	X (IP20)	 BB