


Designer	Simone Bellicini
CODE	05603
Typologie	Plafoniere
Émission de lumière	Directe
Environnement d'utilisation	Pour intérieur
Matériau	Aluminium, fer, verre soufflé
Souce lumineuse	led
Puissance	14,5
CCT disponible	W 3000 K  H 2700 K  N 4000 K 
Flux lumineux nominal	2000
CRI	90
Dimmer	Triac
Driver	Inclus
Tension d'entrée	220-240V 50-60Hz
Certifications	ce
Lasse d'isolarion	IP20
Degré de protection disponible	X (IP20)
Classe énergétique	E
Poid net	2,7
Volume d'emballage	0,047
Nombre de colis	1



Structure

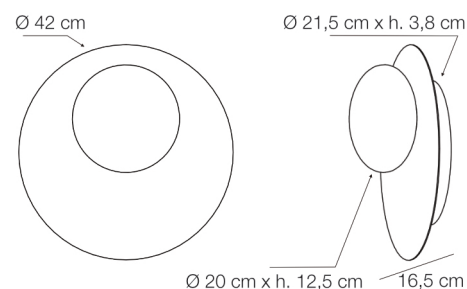

Dimmer

Led Light

Variable 1

IP

Variable 2

W 3000 K 



BB

D (Dimmer)

H 2700 K 

X

X (IP20)