

55122

Ref.	55122
Colección / Collection / Collection	Indoor. PRO
Descripción / Description / Description	Downlight LED. Technical

Características Luminaria / Light Data Sheet / Caractéristiques de la Luminaire


Material / Material / Matériau	Aluminio / Aluminium / Aluminium
Material Dif. / Dif. Material / Matériau Dif.	PMMA
Acabado Difusor / Diffuser Finish/ Touche Finale du Diffuseur	Ácido / Acid / Acide
Colores / Colours / Couleurs	01 Negro / Black / Noir 90 Blanco Técnico / Technical White / Blanc Tec.
Vatios / Watts / Watts	22W
Lúmens / Lumens / Lumens	CCT -01 (2700K - 3000K - 4000K) Lm Final - 1722 1789 Lm Chip 2640 2640 Monocolor -90 3000K 4000K Lm Final 1722 1789 Lm Chip 2640 2640
Grados Apertura / Opening Angle / Angle d'ouverture	120°
IP	Ext 44 Int 20
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14
On/Off	15.000
T.ª de Funcionamiento (Ta) / Working T.ª (Ta) / T.ª de Fonctionnement (Ta)	-20°C ~ +45°C
H.ª de Funcionamiento / Working H. / H. de Fonctionnement	20-90% RH
Peso / Weight / Poids	0,52 Kg
Cantidad / Pieces / Quantité	1/10

Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce

Marca / Brand / Marque	Edison
Tipo / Type / Type	SMD 2835
L70B10	50.000 h
SDCM (Mac Adam)	5
EN62471	RG0
Eficiencia N. / N. Efficiency / Efficacité N.	120 Lm/W

Características Driver / Driver Data Sheet / Caractéristiques de l'Alimentateur

Ref.	Driver	Input Voltage	PF	Warranty	mA	Flicker
55122-218_-	ON-OFF. Non Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,9	5	700	Free
55122-378_-	0-10V Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,95	5	700	Free
55122-518_-	Trailing Edge Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,9	5	700	Free
55122-D28_-	DALI / PUSH Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,95	5	700	Free



Colores / Colours / Couleurs



90 Blanco Técnico / Technical White
/ Blanc Technique



01 Negro / Black / Noir

Opciones / Options / Options


Aro / Ring / Aro

GOI-200213. RT20012

Emergency KIT

2DCLEDK1
2DCLEDK2
2DCLEDK29

JISO Smart Control

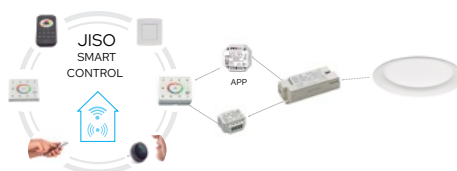

Productos Relacionados / Related Products / Produits Associés



55108



55115

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

This product contains a light source of energy efficiency class D.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Documentos / Documents / Des documents

[Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE](#)

[Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation](#)

[Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT](#)

[Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES](#)