
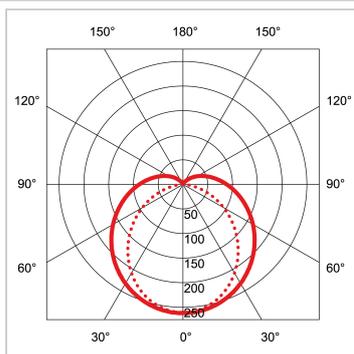


## Balkenleuchte Line LED, 1200 mm, schwarz

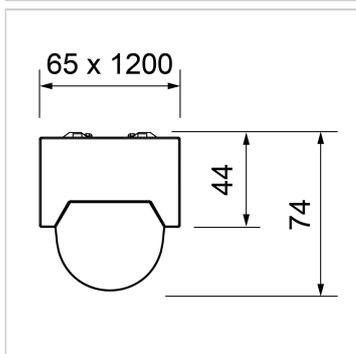

- hohe Lichtausbeute mit bis zu 140 lm/W
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- einfache Montage
- für Durchgangsverdrahtung vorbereitet
- DALI auf Anfrage
- DC tauglich
- Farbe: schwarz, ~RAL 9004
- Finish: strukturiert

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	schwarz, strukturiert
RAL-Farbe:	9004
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Ein/Aus
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	3000 lm
Lichtstrom:	3200 lm
Systemleistung:	23 W
Leistung LED:	20 W
Lichtausbeute:	139 lm/W
Farbtemperatur:	3000/4000 K switchable
CRI:	80
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	120 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	C
Lebensdauer LED:	50000h L80
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC tauglich:	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	186-375V dc
Bestromung SEC:	700 mA
Spannung SEC:	14-43 V dc
Vorwärtsspannung (min):	28 V
Vorwärtsspannung (max):	36 V
Einschaltstromspitze:	15A/300ms
Länge:	1200 mm
Breite:	65 mm
Höhe:	74 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	15
Anzahl pro B16-Sicherung:	18
Anzahl pro C13-Sicherung:	32
Anzahl pro C16-Sicherung:	39
Seite (aktueller Katalog):	332