


Einbau-Downlight Dark, Bohrloch-Ø 35 mm, schwarz, Deko-Rand chrom, 3000 K

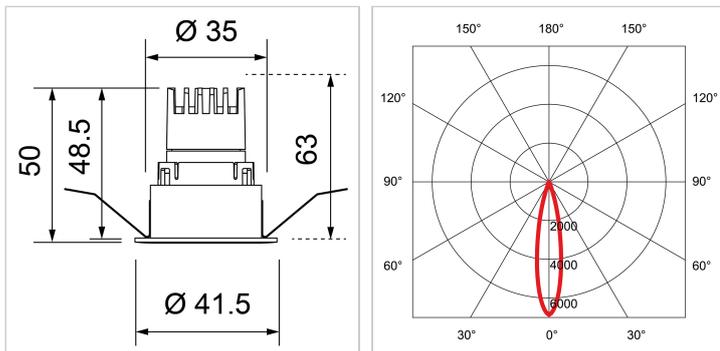

- vollständig blendfrei durch spezielle Form und Oberfläche der Optik
- reduziertes Design mit schlankem Ring
- weich auslaufender Lichtkegel
- leistungsstark bei kompakten Abmessungen
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Ausrichtbarkeit: | starr |
| Farbe/Finish: | schwarz, strukturiert |
| RAL-Farbe: | 9004 |
| Farbe Deko-Ring: | chrom |
| Treiber: | exkl. Treiber |
| Lichtstrom: | 220 lm |
| Leistung LED: | 3.2 W |
| Lichtausbeute: | 69 lm/W |
| Farbtemperatur: | 3000 K warmweiss |
| CRI: | 90 |
| Farbkonsistenz SDCM: | 3 |
| Abstrahlwinkel: | 20 ° |
| Anzahl Lichtquellen: | 1 |
| Anteil Direktlicht: | 100 % |
| Energieeffizienzklasse: | F |
| Lebensdauer LED: | 50000h L80 B50 |
| Schutzklasse: | 3 |
| IP-Schutzklasse: | IP20 |
| Max. Gehäusetemperatur: | 70 °C |
| Material: | Alu-Kunststoff |
| Bestromung SEC: | 180 mA |
| Vorwärtsspannung (min): | 15.5 V |
| Vorwärtsspannung (max): | 18.5 V |
| Durchmesser: | 41.5 mm |
| Bohrloch-Ø (max): | 35 mm |
| Höhe: | 50 mm |
| Einbautiefe 1: | 48.5 mm |
| Einbautiefe 2: | 63 mm |
| Seite (aktueller Katalog): | 181 |