
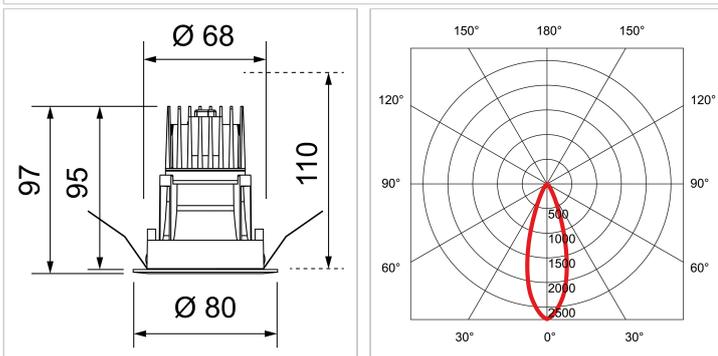


Einbau-Downlight Dark, Bohrloch-Ø 68 mm, schwarz, Deko-Rand chrom, 2700 K

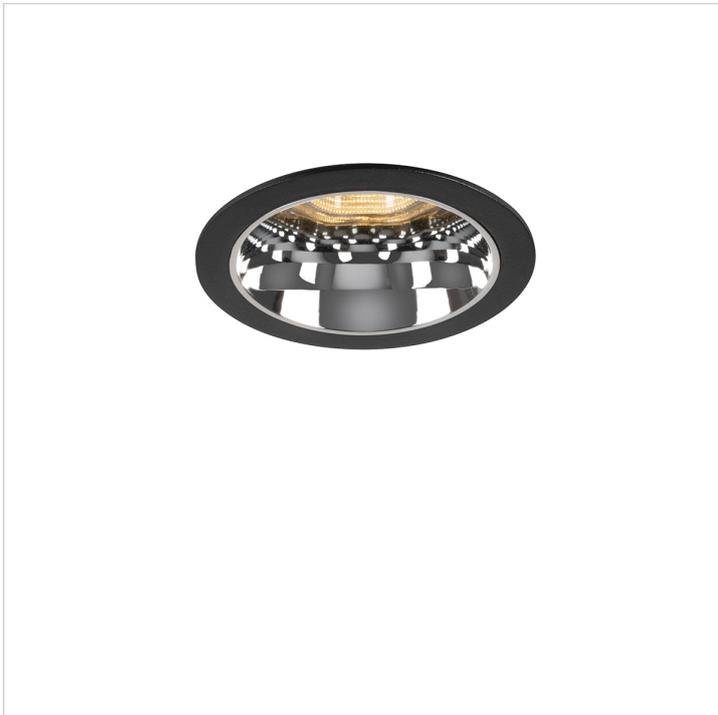

- vollständig blendfrei durch spezielle Form und Oberfläche der Optik
- reduziertes Design mit schlankem Ring
- weich auslaufender Lichtkegel
- leistungsstark bei kompakten Abmessungen
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- entwickelt in Kooperation mit Saturday Design

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	schwarz, strukturiert
RAL-Farbe:	9004
Farbe Deko-Ring:	chrom
Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom:	680 lm
Leistung LED:	5.9 W
Lichtausbeute:	115 lm/W
Farbtemperatur:	2700 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	36 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	50000h L80 B10
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP20
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Max. Gehäusetemperatur:	65 °C
Material:	Alu-Kunststoff
Bestromung SEC:	180 mA
Vorwärtsspannung (min):	30 V
Vorwärtsspannung (max):	36 V
Durchmesser:	80 mm
Bohrloch-Ø (max):	68 mm
Höhe:	97 mm
Einbautiefe 1:	95 mm
Einbautiefe 2:	110 mm
Seite (aktueller Katalog):	185