
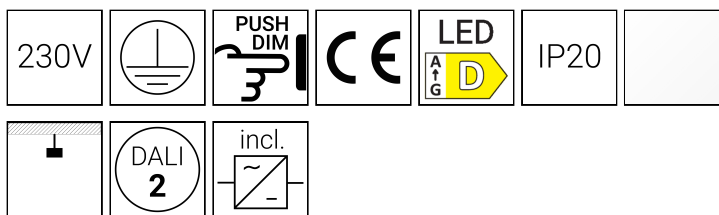
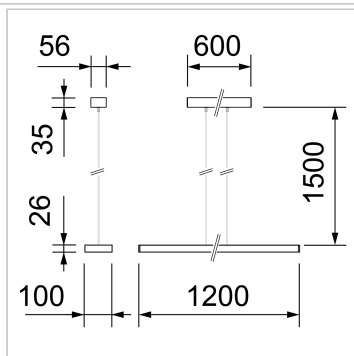


Pendelleuchte Life LED, 1200 mm, weiss

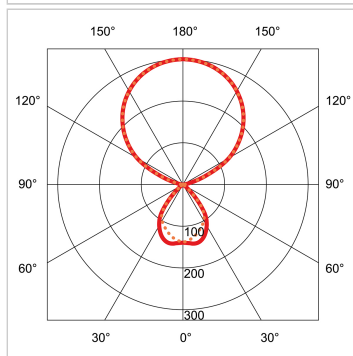

- zeitlos modernes Design
- gleichmässige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes
- 80% indirektes und 20% direktes Licht
- exzellente Entblendung, UGR ≤ 16
- Farbtemperatur nach Ihren Bedürfnissen einstellbar – 2700 - 6500 K Tunable White
- einfache Höhenverstellung
- Finish: strukturiert

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 DT8
PushDim:	PushDim tauglich
Dimmbereich:	>0,1%
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	7200 lm
Lichtstrom:	7400 lm
Leistung LED:	51 W
Farbtemperatur:	2700-6500 K Tunable White
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	4
Abstrahlwinkel:	70 °
Anzahl Lichtquellen:	2
Anteil Direktlicht:	20 %
Anteil Indirektlicht:	80 %
UGR:	≤ 16
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	50000h L80
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Glühdrahtprüfung:	850 °C
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Länge:	1200 mm
Breite:	100 mm
Höhe:	26 mm
Pendellänge:	1500 mm
Seite (aktueller Katalog):	301