



## Möbeleinbauleuchte Vario LED, weiss

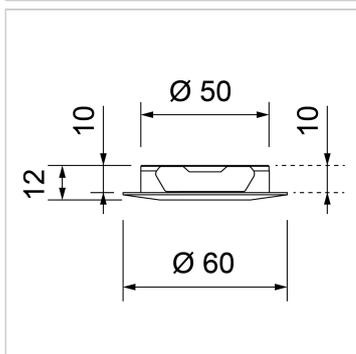

- ultra-flach
- montagefreundliches Stecksystem
- mit Anschlusskabel (1.5 m, weiss) für Sechsfachverteiler
- Leuchte aus Aluminium
- IP44 von unten bei geschlossener Decke

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom:	160 lm
Leistung LED:	2.4 W
Lichtausbeute:	67 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	4
Abstrahlwinkel:	100 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	40&#039;000h L70
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP20/IP44
Max. Gehäusetemperatur:	71 °C
Material:	Aluminium
Spannung SEC:	24 V dc
Durchmesser:	60 mm
Bohrloch-Ø (min):	50 mm
Bohrloch-Ø (max):	50 mm
Höhe:	12 mm
Einbautiefe 1:	10 mm
Einbautiefe 2:	10 mm
Anschlusskabel SEC, Länge:	1500 mm
Anschlusskabel SEC, Querschnitt:	2 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Seite (aktueller Katalog):	342